



NYHET!
Ny
ljusfärg

OSRAM DULUX® lågenergilampor.



SE VÄRLDEN I ETT NYTT LJUS



Uppllysning om lågenergi.

Lågenergilampor har ett oförtjänt dåligt rykte. Många associerar dem fortfarande med flackande blått sken och den stavformade designen. Men nu är det dags att slå hål på gamla myter – en ny generation lågenergilampor ser dagens ljus.

Kunden: "Lågenergilampor har ett kallt, nästan blåliknande, ljus"



Ditt svar: "Det stämmer. Men bara om det är den ljusfärg som du vill ha. OSRAM COOL WHITE har ett ljus som känns lite kallt och nästan åt det blå hållet.

Sådant ljus passar där du behöver koncentrera dig och se ordentligt, t ex i ett arbetsrum. Vill du istället ha ett varmt och mysigt ljus, t ex i vardagsrummet eller sovrummet, ska du istället välja en ljusfärg som går mer mot gult. Välj då OSRAM WARM COMFORT LIGHT som ger dig samma mjuka ljus som en glödlampa."

Kunden: "Lågenergilampor finns bara i stavform och de passar inte i mina armaturer"

Ditt svar: " Det stämmer inte alls. OSRAM har ett brett lågenergisortiment med en mängd olika former och socklar så att du alltid ska hitta en lågenergilampa som passar i din armatur."

Kunden: "Lågenergilamporna håller inte tillräckligt länge för att motivera det höga priset."

Ditt svar: "Där har du verkligen fel. Lågenergifamiljen OSRAM DULUXSTAR® har livslängder på upp till 10 år, OSRAM DULUX® SUPERSTAR är snäppet vassare med 15 års livslängd och OSRAM DULUX® INTELLIGENT klår dem båda med upp till 20 års livslängd!* Det nya lågenergisortimentet från OSRAM har utökade livslängder men behåller samma pris – det ger dig mer ljus för pengarna."

* Beräknat på 2,7 timmars användning/dag.

Gör ett klokt val, byt nu till OSRAM DULUX® lågenergilampor

Att glödlampan försvinner är inget bekymmer. Ett byte till OSRAM DULUX® gynnar både återförsäljare, användaren och miljön

- Flera nya produktfördelar:
 - Unikt glödlampsljus med nya WARM COMFORT LIGHT
 - Lång livslängd – upp till 20 år.
 - Attraktiv design – oavsett vilken modell du behöver
- Ny konsumentförpackning av 100% återvinningsbart material
 - ECO-blister
- Färgkodade förpackningar för att förenkla valet vid hyllan

NYHET!
Glödlampsljus



NYHET! Ny ljusfärg från OSRAM – Glödlampsljus. Vår nya ljusfärg WARM COMFORT LIGHT – den första lågenergilampan med samma ljus som glödlampan.

Jämförbara effekter

Det nya lågenergisortimentet från OSRAM gör bytet från glödlampan enkelt. Eftersom lågenergilampor är så mycket energieffektivare krävs lägre effekter för samma ljusmängd.

För lågenergilampor från OSRAM gäller följande jämförbara effekter:




OSRAM DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE



OSRAM DULUXSTAR® STICK




OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE

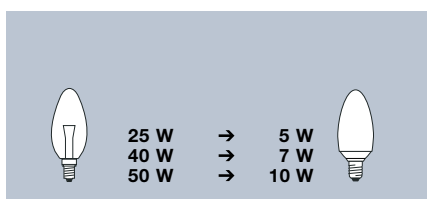

OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI CANDLE



OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI BALL

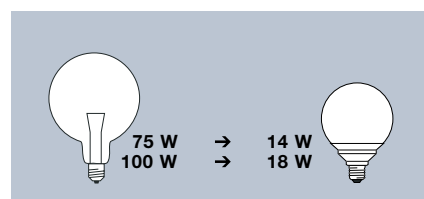

OSRAM DULUX® SUPERSTAR GLOBE



OSRAM DULUX® SUPERSTAR MICRO TWIST



Det lönar sig att byta!

På www.osram.se/vadkanduspara kan du enkelt räkna ut vad just du kan spara i både pengar och energi genom att byta till lågenergilampor från OSRAM.

Guld, silver eller vit – hitta enkelt din favorit

Lågenergifamiljen OSRAM DULUX® finns i tre produktgrupper, och med ny färgkodning på förpackningen är det enkelt att hitta rätt i hyllan.

OSRAM DULUX® INTELLIGENT

Det självklara valet för kunder som anser att endast det bästa är gott nog

- Upp till 80 procent lägre energikonsumtion ¹
- Warm Comfort Light (2 500 K): den första lågenergilampan med glödlampsljus **NYHET!**
- Extra lång medellivslängd på upp till 20 000 timmar ²
- Guldglänsande förpackning gör det lätt att hitta denna kvalitetsprodukt i hyllan

OSRAM DULUX® SUPERSTAR

När lång livslängd är det viktigaste

- Upp till 80 procent lägre energikonsumtion ¹
- Warm Comfort Light (2 500 K): den första lågenergilampan med glödlampsljus **NYHET!**
- Lång medellivslängd på upp till 15 000 timmar ²
- 5 års garanti ³ från inköpsdatum
- Håll utkik efter silverförpackningen för att få utmärkt kvalitet till ett bra pris ⁴

OSRAM DULUXSTAR

När ett lågt pris är viktigt

- Upp till 80 procent lägre energikonsumtion ¹
- Warm Comfort Light (2 500 K): den första lågenergilampan med glödlampsljus **NYHET!**
- Medellivslängd på upp till 10 000 timmar ²
- 3 års garanti ³ från inköpsdatum
- Välj den vita förpackningen för att få bra kvalitet till ett lågt pris

¹ Jämfört med likvärdiga glödlampor | ² Beräknat på tändningscykler där lampan lyser i 90 min och är frånslagen i 15 min | ³ Om en OSRAM DULUX® SUPERSTAR lågenergilampa skulle falla inom fem år efter inköpsdatumet (OSRAM DULUXSTAR®: inom tre år) på grund av ett produktfel ersätter OSRAM köparen med en ny produkt. Den trasiga produkten skall skickas till OSRAM tillsammans med kvitto. Båda garantierna gäller endast för produkter som använts i hemmamiljö och inom Europa. | ⁴ Gäller endast ECO-blister (ej box)

Guld för proffsen



OSRAM DULUX® INTELLIGENT
FACILITY



OSRAM DULUX® INTELLIGENT
VARIO



OSRAM DULUX® INTELLIGENT
DIM



OSRAM DULUX® INTELLIGENT
SENSOR




OSRAM DULUX® INTELLIGENT



- OSRAM DULUX® INTELLIGENT FACILITY med oändligt antal tändningar och lämplig för nödbelysningsystem.
- OSRAM DULUX® INTELLIGENT VARIO med integrerad 2-steps dimmer.
- OSRAM DULUX® INTELLIGENT DIM med steglös dimmer från 7 till 100% som kan tändas och släckas oavsett dimningsnivå.
- OSRAM DULUX® INTELLIGENT SENSOR med ljussensor. Tänds vid skymning och släcks i gryningen.
- OSRAM DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE en proffsprodukt av högsta kvalitet.
- Upp till 80 procent lägre energikonsumtion. ¹

¹ Jämfört med likvärdiga glödlampor

TEKNISKA DATA OSRAM DULUX® INTELLIGENT

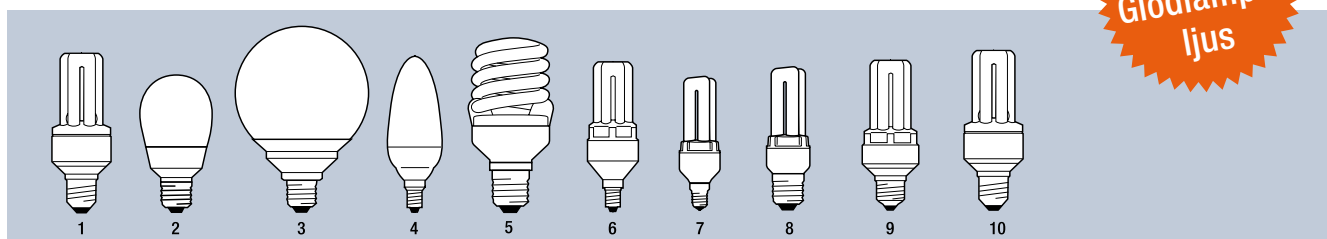

Produktnamn	Bild Nr.	Produktnummer (EAN-Kod) Box	Watt	Socket	Ljusflöde lm	Längd mm	Diameter mm	Medellivslängd timmar ^{1,4}	Ljusfärg	E-nr
OSRAM DULUX® INTELLIGENT										
FACILITY ²	1	4008321126276	10	E14	550	126 ±3	45	20.000	Glödlampsljus	83 312 22
FACILITY ²	1	4008321126290	10	E27	550	117 ±3	45	20.000	Glödlampsljus	83 312 24
FACILITY ²	1	4050300631905	14	E27 ⁵	780	123 ±3	45	20.000	Glödlampsljus	83 312 26
FACILITY ²	1	4008321118356	18	E27	1030	137 ±3	45	20.000	Glödlampsljus	83 312 27
VARIO STICK	1	4008321953421	18	E27	1050	145 ±3	45	20.000	Glödlampsljus	83 311 99
VARIO MINI BALL	2	4008321953483	15	E27	850	120 ±3	60	10.000	Glödlampsljus	83 312 03
DIM STICK ³	1	4008321953445	18	E27	1050	158 ±3	58	20.000	Glödlampsljus	83 312 15
DIM GLOBE ³	3	4008321924209	15	E27	830	167 ±3	120	20.000	Glödlampsljus	83 312 02
DIM MINI BALL ³	2	4008321953520	15	E27	850	120 ±3	60	10.000	Glödlampsljus	83 312 09
SENSOR STICK	1	4008321102300	11	E27	600	122 ±3	45	20.000	Glödlampsljus	83 311 82
SENSOR STICK	1	4050300451299	15	E27	820	129 ±3	45	20.000	Glödlampsljus	83 311 84
SENSOR MINI BALL	2	4008321377722	11	E27	630	111 ±3	60	10.000	Glödlampsljus	83 311 81
12V STICK	1	4008321118370	11	E27	540	127 ±3	45	10.000	Glödlampsljus	83 310 07
12V STICK	1	4008321118394	11	E27	540	127 ±3	45	10.000	Vit	83 312 01
12V VARIO STICK	1	4008321118417	11	E27	540	127 ±3	45	10.000	Glödlampsljus	83 312 04
12V VARIO STICK	1	4008321118936	11	E27	540	127 ±3	45	10.000	Vit	83 312 05
LONGLIFE	8	4050300357430	5	E27	250	113 ±3	36	20.000	Glödlampsljus	83 310 12
LONGLIFE	8	4050300288819	7	E27	365	113 ±3	36	20.000	Glödlampsljus	83 310 14
LONGLIFE	8	4050300811598	11	E27	620	117 ±3	45	20.000	Glödlampsljus	83 310 16
LONGLIFE	7	4050300314747	5	E14	250	119 ±3	36	20.000	Glödlampsljus	83 310 02
LONGLIFE	7	4050300315157	7	E14	365	119 ±3	36	20.000	Glödlampsljus	83 310 04
LONGLIFE	6	4050300811451	11	E14	620	126 ±3	45	20.000	Glödlampsljus	83 310 06
LONGLIFE	9	4008321394965	14	E27	800	128 ±3	45	20.000	Glödlampsljus	83 310 13
LONGLIFE	9	4008321394989	18	E27	1050	145 ±3	45	20.000	Glödlampsljus	83 310 15
LONGLIFE	10	4008321953469	22	E27	1410	173 ±3	58	20.000	Glödlampsljus	83 310 22
LONGLIFE	10	4008321935939	30	E27	1920	192 ±3	58	20.000	Glödlampsljus	83 310 01
LONGLIFE	8	4008321394149	5	E27	250	113 ±3	36	20.000	Vit	83 310 03
LONGLIFE	8	4050300292373	7	E27	365	113 ±3	36	20.000	Vit	83 310 05
LONGLIFE	9	4050300811727	11	E27	620	117 ±3	45	20.000	Vit	83 310 09
LONGLIFE	7	4008321395436	5	E14	250	119 ±3	36	20.000	Vit	83 310 17
LONGLIFE	7	4008321395498	7	E14	365	119 ±3	36	20.000	Vit	83 310 24
LONGLIFE	6	4008321395535	11	E14	620	126 ±3	45	20.000	Vit	83 310 25
LONGLIFE	9	4008321394200	14	E27	800	128 ±3	45	20.000	Vit	83 310 19
LONGLIFE	9	4008321394224	18	E27	1050	145 ±3	45	20.000	Vit	83 310 21
LONGLIFE	10	4008321953476	22	E27	1410	173 ±3	58	20.000	Vit	83 310 23
LONGLIFE	10	4050300856841	30	E27	1920	192 ±3	58	20.000	Vit	83 310 08

¹ Beräknat på tändningscykler där lampan lyser i 90 min och är frånslagen i 15 min. | ² Även för likspänning (176...310 V). | ³ Dimbar med tyristorndimmer för resistiv belastning. | ⁴ Beräknat på en driftstid om 2,7 timmar/dag. | ⁵ Finns även med B22d-socket

Silver för det lilla extra



OSRAM DULUX® SUPERSTAR
MINI GLOBE



OSRAM DULUX® SUPERSTAR
MINI CANDLE



OSRAM DULUX® SUPERSTAR
MICRO TWIST



OSRAM DULUX® SUPERSTAR
CONCENTRA R80

OSRAM DULUX® SUPERSTAR




- Samtliga modeller finns i det nya, unika glödlamps-ljuset (Warm Comfort Light), 2 500 K.
- Stav- och Twistversionerna finns även i 4 000 K (Cool White).
- Lång medellivslängd 15 000 timmar. ¹

- Finns med E14, E27 och B22d sockel.
- 5 års garanti från inköpsdatum. ²
- Upp till 80 procent lägre energikonsumtion. ³

¹ Beräknat på tändningscykler där lampan lyser i 90 min och är frånslagen i 15 min. | ² Om en OSRAM DULUX® SUPERSTAR lågenergilampa skulle falla inom fem år efter inköpsdatumet på grund av ett produktfel ersätter OSRAM köparen med en ny produkt. Den trasiga produkten skall skickas till OSRAM tillsammans med kvitto. Garantin gäller endast för produkter som använts i hemmamiljö och inom Europa. | ³ Jämfört med likvärdiga glödlampor.

NYHET!
Glödlamps-
ljus

TEKNISKA DATA OSRAM DULUX® SUPERSTAR

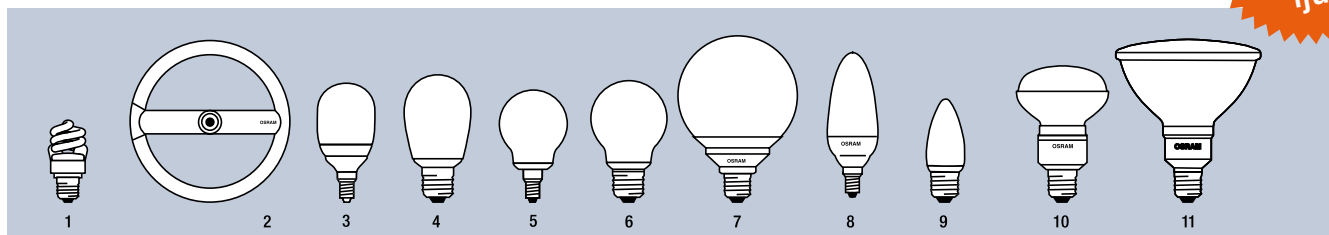

Produktnamn	Bild Nr.	Produktnummer (EAN-Kod) Box	Watt	Socket	Ljusflöde lm	Längd mm	Diameter mm	Medellivslängd timmar ¹	Ljusfärg	E-nr
OSRAM DULUX® SUPERSTAR										
MICRO TWIST	1	4008321948922	7	E14	420	89 ±3	41,5	12.000	Glödlampsljus	83 314 43
MICRO TWIST	1	4008321948953	7	E27	420	85 ±3	41,5	12.000	Glödlampsljus	83 314 45
MICRO TWIST	1	4008321948991	11	E27	650	90 ±3	41,5	12.000	Glödlampsljus	83 314 48
MICRO TWIST	1	4008321949004	11	E14	650	97 ±3	41,5	12.000	Glödlampsljus	83 314 49
MICRO TWIST	1	4008321949066	14	E27	860	100 ±3	42	12.000	Glödlampsljus	83 314 53
MICRO TWIST	1	4008321949103	18	E27	1200	108 ±3	54,5	12.000	Glödlampsljus	83 314 56
MICRO TWIST	1	4008321949141	23	E27	1600	116 ±3	54,5	12.000	Glödlampsljus	83 314 59
MICRO TWIST	1	4008321949158	23	E27	1600	116 ±3	54,5	12.000	Vit	83 314 60
MICRO TWIST	1	4008321948939	7	E14	420	89 ±3	41,5	12.000	Vit	83 314 44
MICRO TWIST	1	4008321948960	7	E27	420	85 ±3	41,5	12.000	Vit	83 314 46
MICRO TWIST	1	4008321949011	11	E27	650	90 ±3	41,5	12.000	Vit	83 314 50
MICRO TWIST	1	4008321949028	11	E14	650	97 ±3	41,5	12.000	Vit	83 314 51
MICRO TWIST	1	4008321949073	14	E27	860	100 ±3	42	12.000	Vit	83 314 54
MICRO TWIST	1	4008321949110	18	E27	1200	108 ±3	54,5	12.000	Vit	83 314 57
CIRCOLUX	2	4050300626628	24	E27	1700	98 ±3	230	15.000	Glödlampsljus	83 312 28
CIRCOLUX	2	4050300623603	24	E27	1700	98 ±3	230	15.000	Vit	83 312 29
MINI BALL	3	4008321943439	5	E14	250	101 ±3	50	15.000	Glödlampsljus	83 314 63
MINI BALL	3	4008321943453	7	E14	360	101 ±3	50	15.000	Glödlampsljus	83 314 64
MINI BALL	4	4008321943477	11	E27	630	111 ±3	60	15.000	Glödlampsljus	83 314 65
MINI BALL	4	4008321943507	15	E27	850	121 ±3	60	15.000	Glödlampsljus	83 314 67
MINI BALL	4	4008321949349	20	E27	1160	151 ±3	62	15.000	Glödlampsljus	83 314 69
MINI GLOBE	6	4008321943637	5	E27	250	95 ±3	58	15.000	Glödlampsljus	83 314 71
MINI GLOBE	5	4008321943651	5	E14	250	102 ±3	58	15.000	Glödlampsljus	83 314 72
MINI GLOBE	6	4008321943675	7	E27	360	95 ±3	58	15.000	Glödlampsljus	83 314 73
MINI GLOBE	5	4008321943699	7	E14	360	102 ±3	58	15.000	Glödlampsljus	83 314 74
MINI GLOBE	6	4008321943712	11	E27	630	111 ±3	72	15.000	Glödlampsljus	83 314 75
MINI GLOBE	6	4008321943736	15	E27	850	121 ±3	80	15.000	Glödlampsljus	83 314 76
MINI GLOBE	6	4008321949363	20	E27	1160	163 ±3	95	15.000	Glödlampsljus	83 314 77
GLOBE	7	4008321943873	14	E27	830	167 ±3	120	15.000	Glödlampsljus	83 314 78
GLOBE	7	4008321943880	18	E27	1040	167 ±3	120	15.000	Glödlampsljus	83 314 79
MINI CANDLE	8	4008321944535	5	E14	240	104 ±3	39	15.000	Glödlampsljus	83 314 80
MINI CANDLE	9	4008321944542	5	E27	240	99 ±3	39	15.000	Glödlampsljus	83 314 81
MINI CANDLE	8	4008321944559	7	E14	300	104 ±3	39	15.000	Glödlampsljus	83 314 82
MINI CANDLE	9	4008321944566	7	E27	300	99 ±3	39	15.000	Glödlampsljus	83 314 83
MINI CANDLE	8	4008321949424	10	E14	500	121 ±3	39	15.000	Glödlampsljus	83 314 84
MINI CANDLE	9	4008321949448	10	E27	500	116 ±3	39	15.000	Glödlampsljus	83 314 85
REFLECTOR	10	4008321396440	14	E27	335 cd	143 ±3	102	15.000	Glödlampsljus	83 312 16
REFLECTOR	10	4008321396396	18	E27	450 cd	157 ±3	117,5	15.000	Glödlampsljus	83 312 18
REFLECTOR	11	4008321396419	18	E27	450 cd	157 ±3	117,5	15.000	Vit	83 312 19
REFLECTOR	11	4008321396464	14	E27	335 cd	143 ±3	102	15.000	Vit	83 312 17

¹ Beräknat på en drifttid om 2,7 timmar/dag

Vit för den prismedvetne



OSRAM DULUXSTAR®



- Samtliga modeller finns i det nya, unika glödlamps-ljuset (Warm Comfort Light), 2 500 K.
- Stav- och Twistversionerna finns även i 4 000 K (Cool White).
- Medellivslängd 10 000 timmar. ¹


- Finns med E14, E27, GU10 och B22d sockel.
- 5 års garanti från inköpsdatum. ²
- Upp till 80 procent lägre energikonsumtion. ³
- Hösten 2009 utökas sortimentet med OSRAM DULUXSTAR® G9 MINI TWIST och E14 klot.

¹ Beräknat på tändningscykler där lampan lyser i 90 min och är frånslagen i 15 min. | ² Om en OSRAM DULUXSTAR® lågenergilampa skulle falla inom tre år efter inköpsdatumet på grund av ett produktfel ersätter OSRAM köparen med en ny produkt. Den trasiga produkten skall skickas till OSRAM tillsammans med kvitto. Garantin gäller endast för produkter som använts i hemmamiljö och inom Europa.

³ Jämfört med likvärdiga glödlampor.

TEKNISKA DATA OSRAM DULUXSTAR®

NYHET!
Glödlamps-
ljus

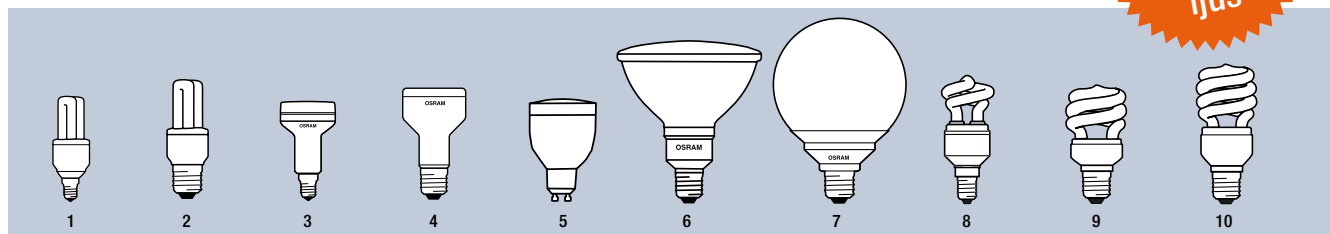

Produktnamn	Bild Nr.	Produktnummer (EAN-Kod) Box	Watt	Socket	Ljusflöde lm	Längd mm	Diameter mm	Medellivslängd timmar ¹	Ljusfärg	E-nr
OSRAM DULUXSTAR®										
STICK	1	4008321063175	5	E14	250	111 ±3	36	10.000	Glödlampsljus	83 312 98
STICK	2	4008321063144	5	E27	250	108 ±3	36	10.000	Glödlampsljus	83 312 91
STICK	1	4008321063236	8	E14	400	116 ±3	43	10.000	Glödlampsljus	83 312 99
STICK	2	4008321063205	8	E27	400	113 ±3	43	10.000	Glödlampsljus	83 312 92
STICK	2	4008321063267	11	E27	600	122 ±3	43	10.000	Glödlampsljus	83 312 93
STICK	2	4008321063298	14	E27	750	133 ±3	43	10.000	Glödlampsljus	83 312 94
STICK	2	4008321063526	21	E27	1230	159 ±3	52	10.000	Glödlampsljus	83 312 96
STICK	2	4008321063502	24	E27	1500	176 ±3	52	10.000	Glödlampsljus	83 312 97
STICK	2	4008321181213	30	E27	1920	192 ±3	58	10.000	Glödlampsljus	83 313 64
STICK	1	4008321361721	8	E14	400	116 ±3	43	10.000	Vit	83 312 83
STICK	2	4008321361752	8	E27	400	113 ±3	43	10.000	Vit	83 312 84
STICK	2	4008321319197	11	E27	600	122 ±3	43	10.000	Vit	83 312 86
STICK	2	4008321319159	14	E27	750	133 ±3	43	10.000	Vit	83 312 88
STICK	2	4008321319210	21	E27	1230	159 ±3	52	10.000	Vit	83 313 81
STICK	2	4008321945976	24	E27	1500	176 ±3	52	10.000	Vit	83 313 76
REFLECTOR R50	3	4008321234223	7	E14	55 cd	91 ±3	50	10.000	Glödlampsljus	83 313 91
REFLECTOR R50	5	4008321938572	7	GU10	55 cd	76 ±3	50	10.000	Glödlampsljus	83 313 92
REFLECTOR R63	4	4008321938602	11	E27	90 cd	105 ±3	63	10.000	Glödlampsljus	83 313 95
REFLECTOR PAR38	6	4008321162878	20	E27	960 cd	137 ±3	122	10.000	Varmvit	83 313 97
GLOBE	7	4008321946560	14	E27	830	167 ±3	120	10.000	Glödlampsljus	83 313 80
GLOBE	7	4008321946577	18	E27	1040	167 ±3	120	10.000	Glödlampsljus	83 313 82
MINI TWIST	8	4008321334633	5	E14	270	92 ±3	35	8.000	Glödlampsljus	83 313 07
MINI TWIST	9	4008321334602	5	E27 ²	270	75 ±3	40	8.000	Glödlampsljus	83 313 01
MINI TWIST	8	4008321334695	5	E14	270	92 ±3	35	8.000	Vit	83 313 06
MINI TWIST	9	4008321334664	5	E27 ²	270	75 ±3	40	8.000	Vit	83 313 08
MINI TWIST	8	4008321334510	8	E14	470	101 ±3	35	8.000	Glödlampsljus	83 313 09
MINI TWIST	9	4008321334480	8	E27 ²	470	83 ±3	46	8.000	Glödlampsljus	83 313 03
MINI TWIST	8	4008321334572	8	E14	470	101 ±3	35	8.000	Vit	83 313 10
MINI TWIST	9	4008321334541	8	E27 ²	470	83 ±3	46	8.000	Vit	83 313 13
MINI TWIST	8	4008321334398	11	E14	680	107 ±3	40	8.000	Glödlampsljus	83 313 11
MINI TWIST	9	4008321334367	11	E27 ²	680	91 ±3	46	8.000	Glödlampsljus	83 313 05
MINI TWIST	8	4008321334459	11	E14	680	107 ±3	40	8.000	Vit	83 313 15
MINI TWIST	9	4008321334428	11	E27 ²	680	91 ±3	46	8.000	Vit	83 313 17
MINI TWIST	10	4008321293985	13	E27 ²	850	116 ±3	50	8.000	Glödlampsljus	83 313 19
MINI TWIST	10	4008321294920	13	E27 ²	850	116 ±3	50	8.000	Vit	83 313 23
MINI TWIST	10	4008321294029	18	E27 ²	1200	123 ±3	54	8.000	Glödlampsljus	83 313 25
MINI TWIST	10	4008321294944	18	E27 ²	1200	123 ±3	54	8.000	Vit	83 313 29
MINI TWIST	10	4008321294067	23	E27 ²	1550	132 ±3	54	8.000	Glödlampsljus	83 313 31
MINI TWIST	10	4008321294968	23	E27 ²	1500	132 ±3	54	8.000	Vit	83 313 35

¹ Beräknat på en drifttid om 2,7 timmar/dag | ² Finns även med B22d-socket

Ensam i hyllan – återvinningsbara ECO-blister från OSRAM

OSRAM är ensamma med den miljöeffektiva och innovativa förpackningslösningen ECO-blister. Den är en succé i flera avseenden.

- I butikshyllan kan den enkelt både staplas eller hängas och den smarta storleken gör att det får plats 35% fler lampor på samma utrymme som tidigare.
- Förpackningen är 100% återvinningsbar och innehåller ingen plast överhuvudtaget.
- Med tydlig och enkel design är det lätt för köparen att se produktens olika egenskaper



Lampans form och sockel syns tydligt

Ikon som tydligt visar produktens extrafunktioner



2008 vann OSRAMs ECO-blister första pris i reddot design award för sin unika design.

Enkelt att utläsa effekt och vilken glödlampa produkten ersätter

Livslängden visas tydligt

Olika produktgrupper har olika färgindikationer för enkel särskiljning

Energibesparingsikon

Produktens ljusfärg

Socketstorlek

Socketstorlek i naturlig storlek