

o o o special



Adjö till den bleka färglösa stilen!

OSRAM COLOR control lysrör – idealiskt skydd
mot blekning

SE VÄRLDEN I ETT NYTT LJUS

OSRAM





special OSRAM COLOR control

OSRAM COLOR control – när vackra färger räknas


Lysrör från OSRAM med effektivt UV-skydd. En speciell plasthylsa på OSRAM COLOR control reducerar den emitterade UV-strålningen från lysröret. Olika versioner finns, var och en skräddarsydd för sin speciella ljuslösning. För särskilt känsliga miljöer, som belysning av museiföremål, ger OSRAM COLOR control det bästa möjliga ljuset. Med sin höga färgåtergivning klarar den också kraven i medicinska och tekniska applikationer.

Lysrör med skyddshylsa måste bytas efter 10 000 timmars drift.




I vissa miljöer kan UV-strålningen från lysrör ge oönskade effekter, som t ex blekning. OSRAM COLOR control har en UV-absorberande plasthylsa som minskar UV-strålningen.

Tekniska data

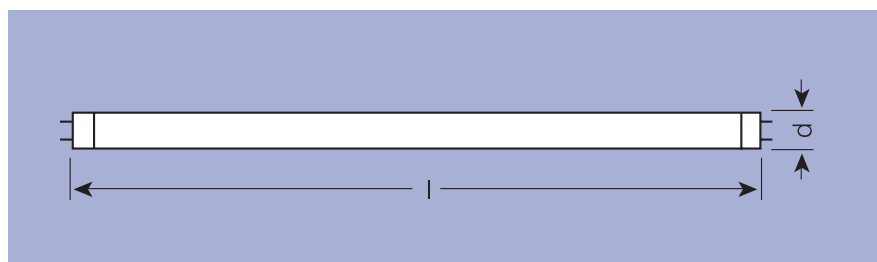

Typ	L18W/940 UVS	L36W/940 UVS	L58W/940 UVS
Effekt	18W	36W	58W
Ljusflöde LF 940 UVS	910 lm	2150 lm	3450 lm
Ra-index	90...100	90...100	90...100
Längd l max.	590 mm	1200 mm	1500 mm
Diameter d max.	26 mm	26 mm	26 mm
EAN-kod 4008321+	050014	050038	050090
E-nr	83 294 53	83 294 63	83 294 73

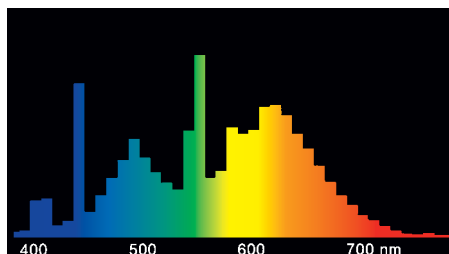

*Spektralfördelningskurva
ljusfärg 940 UVS*