



OSRAM DULUX® EL FACILITY



Fördelar:

- Kan tändas och släckas hur ofta som helst, utan att livslängden förkortas
- Medellivslängd 15 000 timmar*
- Ger ljus snabbare än andra lågenergilampor, tack vare QUICK START-krets
- Perfekt för trapphus och andra ställen där man ofta tänder och släcker
- Idealisk tillsammans med närvarsensorer
- Kan drivas med likström (176...310V) och användas i nödbelysningsystem
- Finns i 10W, 14W och 18W

* 90 minuter tänd, 15 minuter släckt

OSRAM DULUX® EL FACILITY


Lågenergilampor

Tål att tändas och släckas hur ofta som helst – utan att livslängden förkortas

SE VÄRLDEN I ETT NYTT LJUS



TEKNISKA DATA

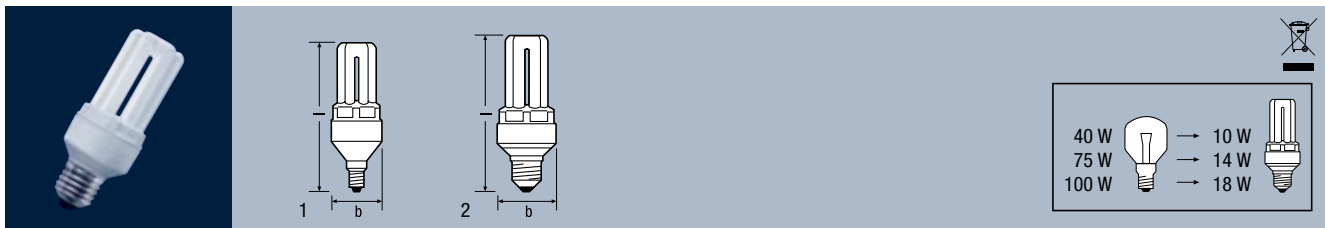

Typ/Benämning/ Utförande	l x b mm	Ljusflöde lumen	Socket	SEG-nr	Antal/ kart.	Livslängd timmar	EAN-kod
DULUX EL FACILITY 827/10 W	126x45	530	E14	83 312 22	10	15 000	4008321126276
DULUX EL FACILITY 827/10 W	117x45	530	E27	83 312 24	10	15 000	126290
DULUX EL FACILITY 827/14 W	123x52	800	E27	83 312 26	10	15 000	4050300631905
DULUX EL FACILITY 827/18 W	137x52	1100	E27	83 312 27	10	15 000	4008321118356
DULUX EL FACILITY 827/10 W	129x45	530	B22d	83 312 32	10	15 000	938271
DULUX EL FACILITY 827/14 W	123x52	800	B22d	83 312 34	10	15 000	633718

OSRAM DULUX® EL FACILITY får inte användas tillsammans med dimmer eller elektroniska brytare. Använd bara slutna och ventilerade armaturer utomhus.

Tändcykel: 90 minuter tänd, 15 minuter släckt.



OSRAM energispar kalkylator

Här kan du själv räkna ut hur mycket du kan spara med DULUX EL® FACILITY.

www.osram.com/cfl-energy-saver