

100
YEARS OF INNOVATION
OSRAM



LUMILUX® 4Y® LONGLIFE

Nu är lång livslängd standard

NY
STANDARD!



SE VÄRLDEN I ETT NYTT LJUS



Standard med höjd standard!

OSRAM kombinerar nu det bästa av två världar: ett standardlysrör som håller som ett longlifelysrör. Med mer än 35 000 timmars praktisk livslängd ger LUMILUX® 4Y® LONGLIFE dig en pålitlig ljusanläggning med låg driftskostnad till låg inköpskostnad!

Varför är rätt lysrör så viktigt?

Ljus är förutsättningen för de flesta verksamheter, och ljus är en sådan integrerad del av vår vardag att vi ofta tar det för givet. Först när ljuset inte fungerar förstår vi hur mycket det påverkar vår arbetsmiljö och produktivitet. Då uppkommer frågan om underhåll. Att byta ett lysrör kostar ofta mer än att köpa ett. Marknaden erbjuder en uppsjö av olika lysrör, hur gör du bedömningen vilket som är optimalt för just din anläggning?


Med den nya standarden från OSRAM har vi gjort det lättare att välja rätt lysrör!

Står du i valet och kvalet – investera i longlife eller inte?

Då är vårt nya standardlysrör LUMILUX® 4Y® LONGLIFE någonting för dig. Av totalkostnaden för en ljusanläggning är en mycket stor del relaterad till själva bytet av ljuskällor. An-

dra kostnader att ta hänsyn till är inköpsinvestering, rengöring och underhåll, tidsaspekt för byte i svårtillgängliga belysningsarmaturer och driftstopp i verksamheten.

Visst vore det skönt att kunna planera byte av ljuskällor till ett tillfälle när det passar verksamheten och där det kan kombineras med annat planerat underhåll? Den självklara lösningen på det är att investera i en ljuskälla med lång livslängd – ett longlifelysrör. Men ett longlifelysrör har hittills inneburit en högre initialinvestering. Detta betyder att totalkostnaden för belysning ökar med ökad livslängd. Onödigt höga livslängder innebär investeringskostnader som är svåra att räkna hem. Inte nu längre! Nu har OSRAM svaret för de allra flesta anläggningar: LUMILUX® 4Y® LONGLIFE – standardlysröret som kostar som ett standardlysrör men som håller i mer än 35 000 timmar i praktisk användning!

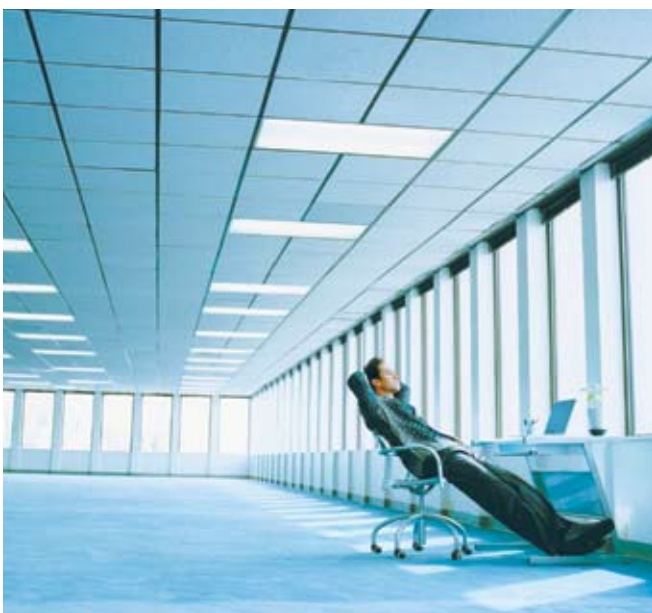

En bekymmersfri anläggning med OSRAM LUMILUX® 4Y® LONGLIFE – det nya standardlysröret med lång livslängd och låga kostnader.



Besvärligt att byta? Planera gruppyten när det passar dig.

Längre livslängd, minskade kostnader

Med OSRAM LUMILUX®4Y®LONGLIFE kommer du att kunna planera dina lysrörsbyten. Kostnadsbesparande gruppbyten kommer att kunna schemaläggas tillsammans med andra aktiviteter och underhåll.

Du får:

- Färre avbrott utan byte av enskilda lysrör
- En snygg och funktionell anläggning med god arbetsmiljö
- Lägre arbetskostnader
- Lägre underhållskostnader
- Optimal belysningsnivå
- Färre lysrör i lager

100–118 % längre brinntid

Vare sig man väljer att använda konventionella don eller HF-don så brinner det nya standardlysroret från OSRAM mellan 100–118 % längre än konventionella standardlysror. Det gör det lättare att planera utbyte och service, och ger dessutom en stabil anläggning med pålitligt och funktionellt ljus under lång tid.

Optimal drift

Optimal drift av OSRAM LUMILUX® 4Y® LONGLIFE får man om man använder dem tillsammans med HF-donen OSRAM QUICKTRONIC®.

	Drift med drossel/tändare	Drift med HF-don (varmstart)
Praktisk användning* OSRAM LUMILUX® 4Y® LONGLIFE	> 35 000 h	> 42 000 h
Service life** OSRAM LUMILUX® 4Y® LONGLIFE	> 21 000 h	> 42 000 h
Service life** konventionella standardlysror	> 12 000 h	> 17 000 h

* 80% ljus kvar med hänsyn till slocknade rör och ljusminskning hos de lysror som fortfarande brinner. En släckning och en tändning per dygn.
** 80 % ljus kvar, med hänsyn till slocknade rör och ljusminskning hos de lysror som fortfarande brinner (3 timmars tändcykler; 2 timmar och 45 min tänt, 15 minuter släckt).




Hög driftsäkerhet, låga underhållskostnader och god arbetsmiljö.
Med LUMILUX® 4Y® LONGLIFE är din anläggning säker.

Fakta om det nya standardlysroret

- OSRAM LUMILUX® 4Y® LONGLIFE är en standard som passar de flesta anläggningar. Bra ljus och lång livslängd ger god funktionalitet och ekonomi
- LUMILUX® 4Y® LONGLIFE har mer än 35 000 timmars brinntid vid praktisk drift på vanliga drosslar och 42 000 timmars brinntid med HF-drift
- God färgåtervinning, Ra 85
- Lågt kvicksilverinnehåll, mindre än 5 mg, vilket är mindre än vad RoHS-avtalet stipulerar (den nya europeiska lagen om miljöfarliga ämnen som träder i kraft juli 2006)
- Finns i två färger; vit 840 och varmt 830
- Välj 18W, 36W eller 58W
- Används i befintliga T8-armaturer

TEKNISKA DATA



OSRAM LUMILUX® 4Y® LONGLIFE

Lampbeteckning	L 18 W/840	L 18 W/830	L 36 W/840	L 36 W/830	L 58 W/840	L 58 W/830
Längd (mm)	590	590	1 200	1 200	1 500	1 500
Watt	18	18	36	36	58	58
Färg	Vit	Varmton	Vit	Varmton	Vit	Varmton
Färgtemperatur, K	4 000	3 000	4 000	3 000	4 000	3 000
Ljusflöde (Lumen)	1 350	1 350	3 350	3 350	5 200	5 200
Färgåtergivning Ra	85	85	85	85	85	85
Antal per kartong	25	25	25	25	25	25
E-nr	83 286 98	83 286 99	83 286 94	83 286 95	83 286 96	83 286 97
EAN-nr	4008321073075	4008321073051	4050300623542	4050300623528	4050300623580	4050300623566



Kvalitet vi kan stå för

Som första tillverkare erbjuder OSRAM en systemgaranti för våra LUMILUX® lysrör och QUICKTRONIC® elektroniska don när de drivs tillsammans i en anläggning.

För mer information om garantin och för att registrera en anläggning gå in på www.osram.se/systemgaranti

member of
voltimum
.se