

o o o special



Slå till på splitterfritt ljus!

OSRAM SPLIT control lysrör  
för känsliga miljöer

SE VÄRLDEN I ETT NYTT LJUS

**OSRAM**





# o o special OSRAM SPLIT control

## OSRAM SPLIT control – effektiv kontroll på splitter

OSRAM erbjuder lysrör med effektivt splitterskyddat ljus. OSRAM SPLIT control har en speciell plasthylsa som innesluter och kontrollerar splittret om lysröret går sönder eller utsätts för skada.

Plasthylsan skyddar mot glasföroreningar vid ett krossat eller trasigt lysrör –en viktig fördel i känslig produktion, som till exempel i livsmedelsindustrin.


Den genomskinliga skyddshylsan är fast monterad mot glaset. Om lysröret går sönder kan inget splitter spridas. Lysrören är rekommenderade för företag certifierade enligt **International Food Standard**, särskilt då anläggningen har öppna armaturer.

Lysrör med skyddshylsa måste bytas efter 10 000 timmars drift.




*Det finns olika versioner av OSRAM SPLIT control, alla skräddarsydda för sitt speciella belysningsändamål, t ex för butiks- och livsmedelsbelysning.*

### Tekniska data

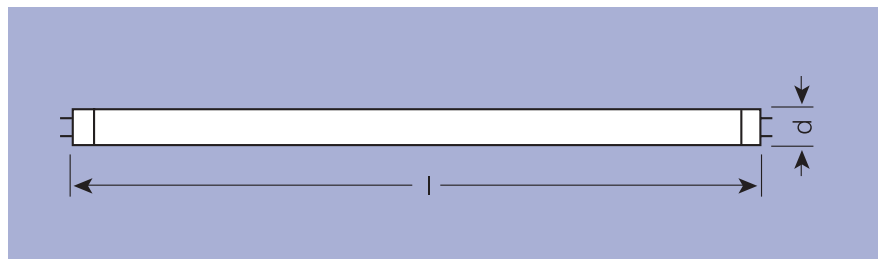

| Typ              | L18W/840 SPS | L36W/840 SPS | L58W/840 SPS |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Effekt           | 18W          | 36W          | 58W          |
| Ljusflöde        | 1300 lm      | 3250 lm      | 5050 lm      |
| Ra-index         | 80...89      | 80...89      | 80...89      |
| Längd l max.     | 590 mm       | 1200 mm      | 1500 mm      |
| Diameter d max.  | 26 mm        | 26 mm        | 26 mm        |
| EAN-kod 4008321+ | 050342       | 050489       | 050526       |
| E-nr             | —            | 83 294 34    | 83 294 44    |

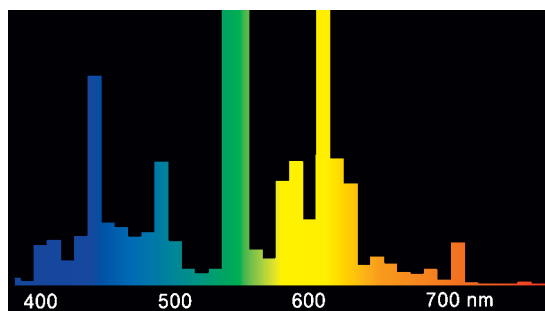

Spektralfördelningskurva  
Ljusfärg 840 SPS