



NYHET!

# LED som du aldrig sett dem förut

## DRAGONSTAR® 500 skänker nytt ljus åt diodbegreppet

Det riktade ljuset från DRAGONSTAR® kommer från dioder av typen GOLDEN DRAGON®. Utöver varmtonat och vitt ljus finns DRAGONSTAR® i färgerna blå, grön, orange och röd.



SE VÄRLDEN I ETT NYTT LJUS

**OSRAM**




## Varmtonat ljus för allmänbelysning och accentljus

Diodbelysning av god kvalitet, är extremt energieffektiv och långlivad. OSRAM DRAGONSTAR® ger ett riktat, varmvitt ljus (färgtemperatur 3000 och 3500 K) och en betydligt lägre drift- och underhållskostnad. Exempel på användningsområden är mässhallar, kontor, som läslampa eller i skylt-fönster.

### Färger du sällan skådat

Färgat ljus från diodljuskällor alstras i just den våglängd som ger önskad färg. Detta ger ett mycket effektivt ljus och hög verkningsgrad, där bara 2,8 W ger samma ljusflöde som en glödlampa som förbrukar 25 W. De klara färgerna från blå, gröna orange eller röda DRAGONSTAR® kan ge fantastiska effekter i såväl arkitekturbelysning som i hemmiljö.




Mått i mm

#### DRAGONSTAR® 500

E-nr	Typ	EAN nr 4008321+	Effekt Watt	Utstrålnings- vinkel	Socket-	Ljusflöde lumen	Medel- livslängd	Bild nr.	Förpackn.
83 339 10	VARMTON	908322	2,8	6	GU5,3	869	10 000 h	1	6 st
83 339 11	VIT	908339	2,8	6	GU5,3	955	8 000 h	1	6 st
83 339 12	GRÖN	908346	2,8	6	GU5,3	1037	10 000 h	1	6 st
83 339 13	BLÅ	908353	2,8	6	GU5,3	303	10 000 h	1	6 st
83 339 14	ORANGE	133250	1,5	6	GU5,3	1500	10 000 h	1	6 st
83 339 15	RÖD	133281	1,5	6	GU5,3	1800	10 000 h	1	6 st

OBS! DRAGONSTAR® 500 måste drivas med 10 V likström (DC). Ej växelström (AC)! Använd OPTOTRONIC®-don enligt nedan.

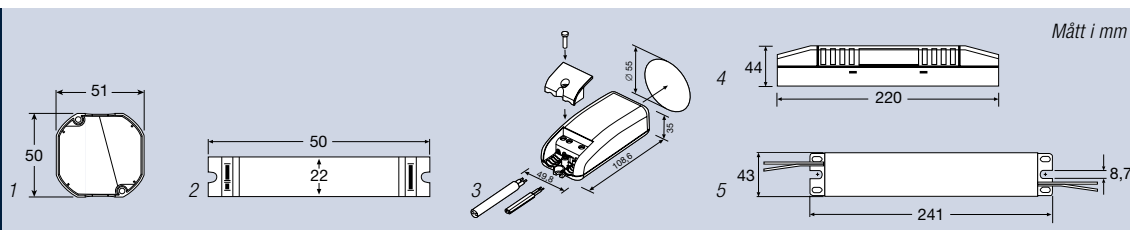

Mått i mm

#### OPTOTRONIC®

E-nr	Typ	EAN nr	Sekundär spänning	Watt modul	Kapslings- klass	Bild nr.	Förpackn.
52 803 21	OT06/200-240/10 CE	4008321113306	10 V DC	6	IP65	1	20 st
52 803 38	OT10/220-240/10L	4050300802206	10 V DC	10	IP20	2	50 st
52 803 23	OT12/230-240/10	4050300609232	10 V DC	12	IP20	3	20 st
52 803 41	OT50/220-240/10	4050300817491	10 V DC	50	IP20	4	10 st
52 803 43	OT50/120-277/10E	4050300861500	10 V DC	50	IP64	5	10 st