

HXP R 120 W/45 C VIS

HXP | Kvicksilverlampor, kort båge, longlife



Produktfördelar

- Mycket hög luminans
- Elliptisk reflektor för effektiv fokusering av ljuset
- Lång ljuskällelivslängd

Produktegenskaper

- Växelströmsdrift med fyrkantsvåg



Tekniska data

Elektriska data

Lampeffekt	120 W
Nominell märkspänning	85,0 V
Brinnspänning	60...90 V ¹⁾
Lampspänning	1,4 A
Strömtyp	Växelström (AC)
Nominell watttal	120,00 W

¹⁾ Initalt spänningsområde


Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	2800 lm
--------------------	---------

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	45,0 mm
------------------	---------

Mått



Diameter	67,0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	77,00 mm

Livslängder

Livslängd	2000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Produkt anmärkning	To be operated with OSRAM PT VIP EVG
--------------------	--------------------------------------

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad
------------------	----------


Brinnläge	p20
Applikation	Annan

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300882772
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de är heta får HXP-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

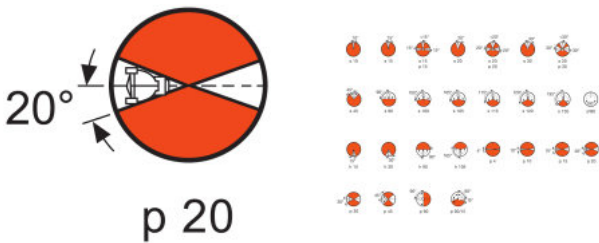

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300882772	HXP R 120 W/45 C VIS	Kapsel 1	103 mm x 87 mm x 87 mm	0.78 dm ³	158.00 g
4050300882789	HXP R 120 W/45 C VIS	Transportförpackning g 2	186 mm x 120 mm x 99 mm	2.21 dm ³	362.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.