HMI 4000 W/DXS SOLAR

HMI double-ended

Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Högt färgåtergivningsindex: R_a >
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Varm omstart möjlig

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

Elektriska data

Lampeffekt	4000 W
Nominell watttal	400000 W
Nominell märkspänning	201 V
Märkström	2400 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	395000 lm
Färgtemperatur	7000 K
Färgåtergivningsindex Ra	>90

Mått

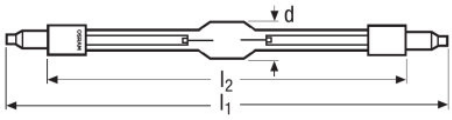

Diameter	360 mm
Längd	4050 mm

Livslängder

Livslängd	500 h

Tillägg produktdata

Sockel	SFa21-12

Användningsområden

Brinnläge	p15

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899152601
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HMI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899152601	HMI 4000 W/DXS SOLAR	Transportförpackning 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 dm^3	588.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.