

HMI 1200 W/DXS

HMI double-ended



Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Högt färgåtergivningsindex: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Varm omstart möjlig



Tekniska data


Elektriska data

Lampeffekt	1200 W
Nominell watttal	1200,00 W
Nominell märkspänning	100 V
Märkström	13,80 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	110000 lm
Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningsindex Ra	> 90

Mått

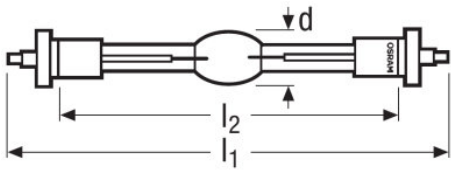

Diameter	27,0 mm
Längd	220,0 mm
Inbyggnadslängd	180,0 mm

Livslängder

Livslängd	1000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Socket	SFc15.5
--------	---------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932088 4008321931153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321931153	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-
4052899501355	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HMI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321931153	HMI 1200 W/DXS	Transportförpackning g 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	253.00 g
4052899501355	HMI 1200 W/DXS	Transportförpackning g 10	586 mm x 175 mm x 317 mm	32.51 dm ³	2710.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.