

HMI 575 W/DXS

HMI double-ended



Produkttegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Högt färgåtergivningsindex: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Varm omstart möjlig



Tekniska data


Elektriska data

Lampeffekt	575 W
Nominell watttal	575,00 W
Nominell märkspänning	95,0 V
Märkström	7 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	49000 lm
Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningsindex Ra	90

Mått

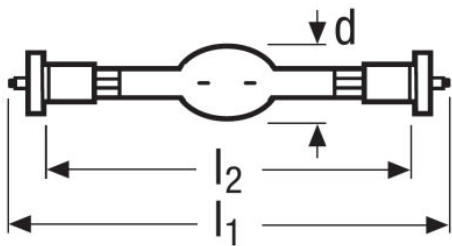

Diameter	21,0 mm
Längd	135,0 mm
Inbyggnadslängd	115,0 mm

Livslängder

Livslängd	1000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Socket	SFc10-4
--------	---------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932071 4008321285102
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321285102	OSRHMI575DXS	-	4836416	-
4008321285119	OSRHMI575DXS	-	4836416	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HMI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321285102	HMI 575 W/DXS	Transportförpackning g 1	245 mm x 59 mm x 100 mm	1.45 dm ³	148.00 g
4008321285119	HMI 575 W/DXS	Transportförpackning g 10	256 mm x 211 mm x 312 mm	16.85 dm ³	1454.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.