

SIRIUS HRI brand

High-pressure discharge lamps with reflector



Användningsområde





- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime







Datablad produktfamilj

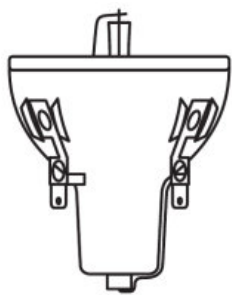





666507_SIRIUS HRI 100W

350611_SIRIUS HRI 132W



488735_SIRIUS HRI 132W


501950_SIRIUS HRI 330W




333382_SIRIUS HRI 330W

501965_SIRIUS HRI 330W


Datablad produktfamilj

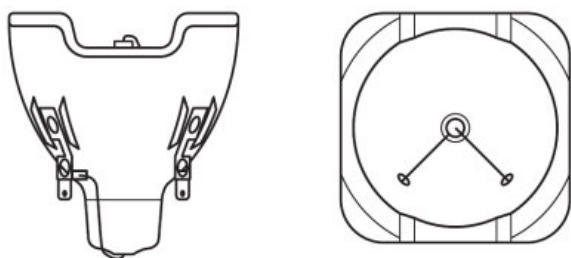


488771_SIRIUS HRI 330W X8

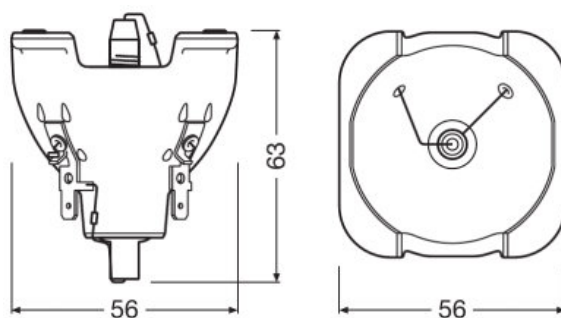


501949_Sirius HRI 330W XL

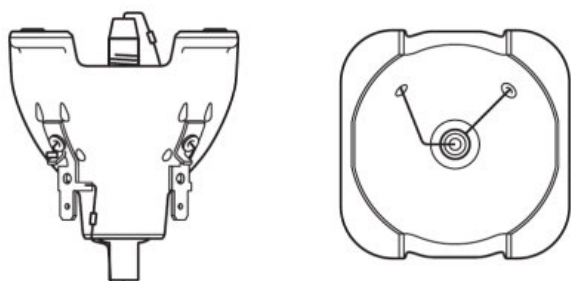


501963_Sirius HRI 330W XL

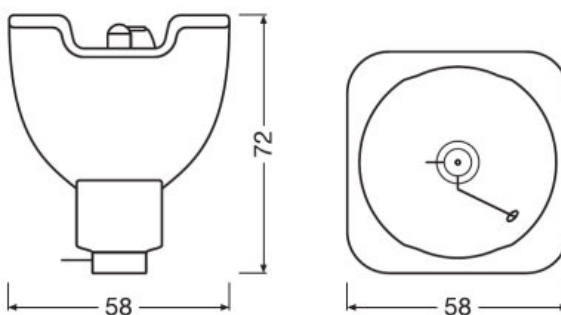

SIRIUS HRI 371W

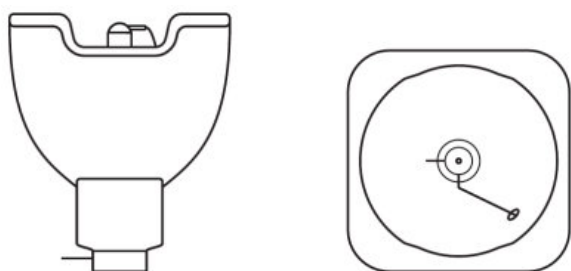

SIRIUS HRI 371W

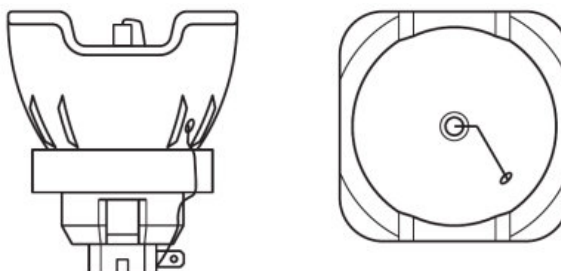

668858_SIRIUS HRI 440W

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data		Fotometrisk data				Ljustekniska värden
	Nominell watttal	Märkström	Nominell Ljusflöde	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Maximal färgtemperatur	Fokuseringslängd
SIRIUS HRI 100 W	100,00 W	1,8 A	3680 lm	9000 K	60	9300 K	30.0 mm
SIRIUS HRI 132 W SC	132,00 W	1,8 A	5150 lm	9200 K	60	9200 K	37.7 mm
SIRIUS HRI 140 W RO	140,00 W	1,9 A	5400 lm	9200 K	60	9200 K	37.7 mm
SIRIUS HRI 230 W	230,00 W	3,3 A	9500 lm	8000 K	75	8000 K	34,5 mm
SIRIUS HRI 231 W	231,00 W	3,3 A	10800 lm	8000 K	75		
SIRIUS HRI 280 W	280,00 W	4 A	11500 lm	7800 K	78	7800 K	35.5 mm
SIRIUS HRI 280 W RO	280,00 W	4 A	11500 lm	7800 K	78		
SIRIUS HRI 281 W	281,00 W	4 A	13000 lm	7800 K	78		
SIRIUS HRI 330 W	330,00 W	5 A	18000 lm	7400 K	86	7400 K	31.0 mm
SIRIUS HRI 330 W X8	330,00 W	4,4 A	18000 lm	8000 K	85		
SIRIUS HRI 330 W XL	330,00 W	5 A	16500 lm	7250 K	71		
SIRIUS HRI 370W LL	370,00 W	5 A	18000 lm	7400 K	86		
SIRIUS HRI 371 W	371,00 W	5 A	18300 lm	7650 K	85		
SIRIUS HRI 371 W S	371,00 W	5 A	19800 lm	7650 K	85		
SIRIUS HRI 440 W	440,00 W	5,3 A	20000 lm	7000 K	80	7000 K	41.0 mm
SIRIUS HRI 440 W H	440,00 W	5,3 A	18000 lm	7000 K	75		
SIRIUS HRI 440 W S	440,00 W	4,4 A	22800 lm	7000 K	80		
SIRIUS HRI 440 W X	440,00 W	5,3 A	22800 lm	7000 K	80		
SIRIUS HRI 461 W	461,00 W	5,3 A	24000 lm	7500 K	80		
SIRIUS HRI 461 W S	461,00 W	5,3 A	24000 lm	7500 K	80		
SIRIUS HRI 470 W S	470,00 W	5,3 A	21500 lm	7000 K	80		
SIRIUS HRI 470 W RO	470,00 W	5,3 A	19500 lm	7500 K	80		
SIRIUS HRI 471 W SN	471,00 W	5,3 A	20000 lm	7500 K	80		
SIRIUS HRI 550 W	550,00 W	6,1 A	28000 lm	7000 K	75		
SIRIUS HRI 550 W XL	550,00 W	6,1 A	28000 lm	7500 K	75		

Produktbeskrivning	Ljusöppning max	Mått		Livslängder	Användningsområden	
		Diameter	Längd	Livslängd	Brinnläge	Forcerad kylning
SIRIUS HRI 100 W	5x3.8 mm	45,0 mm	53,0 mm	6000 h	Universal	Forcerad
SIRIUS HRI 132 W SC	5x3.8 mm	46,0 mm	max. 44 mm	6000 h	Universal	Forcerad
SIRIUS HRI 140 W RO	5x3.8 mm	46,0 mm	max. 44 mm	6000 h	Universal	Forcerad
SIRIUS HRI 230 W	5x3.8 mm	51,0 mm	54,5 mm	2500 h	Universal	Forcerad
SIRIUS HRI 231 W		51,0 mm	50,0 mm	2000 h	Universal	
SIRIUS HRI 280 W	5x3.8 mm	51,0 mm	54,5 mm	2000 h	Universal	Forcerad
SIRIUS HRI 280 W RO		51,0 mm	54,5 mm	2000 h	Universal	
SIRIUS HRI 281 W		51,0 mm	50,0 mm	2000 h	Universal	
SIRIUS HRI 330 W	8.0 mm	56,0 mm	63,0 mm	1500 h	Universal	Forcerad

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Ljusöppning max	Mått		Livslängder	Användningsområden	
		Diameter	Längd	Livslängd	Brinnläge	Forcerad kylning
SIRIUS HRI 330 W X8		58,0 mm	66,0 mm	1500 h	Universal	
SIRIUS HRI 330 W XL		56,0 mm	63,0 mm	1500 h	Universal	
SIRIUS HRI 370W LL		58,0 mm	72,0 mm	6000 h	Universal	
SIRIUS HRI 371 W		58,0 mm	72,0 mm	1500 h	Universal	
SIRIUS HRI 371 W S		58,0 mm	72,0 mm	1500 h	Universal	
SIRIUS HRI 440 W	8.0 mm	58,0 mm	71,0 mm	1500 h	Universal	Forcerad
SIRIUS HRI 440 W H		65,0 mm	60,0 mm	1500 h	Universal	
SIRIUS HRI 440 W S		11,8 mm	71,0 mm	1500 h	Universal	
SIRIUS HRI 440 W X		58,0 mm	71,0 mm			
SIRIUS HRI 461 W		60,0 mm	67,0 mm	1500 h	Universal	
SIRIUS HRI 461 W S		60,0 mm	67,0 mm	1500 h	Universal	
SIRIUS HRI 470 W S		58,0 mm	71,0 mm	1500 h	Universal	
SIRIUS HRI 470 W RO		60,0 mm	67,0 mm	1500 h	Universal	
SIRIUS HRI 471 W SN		60,0 mm	67,0 mm	1500 h	Universal	
SIRIUS HRI 550 W		60,0 mm	67,0 mm	1500 h		
SIRIUS HRI 550 W XL		60,0 mm	67,0 mm	1500 h		

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder
	EEI – Energi märkning
SIRIUS HRI 100 W	B
SIRIUS HRI 132 W SC	A
SIRIUS HRI 140 W RO	A
SIRIUS HRI 230 W	A
SIRIUS HRI 231 W	A
SIRIUS HRI 280 W	A
SIRIUS HRI 280 W RO	A
SIRIUS HRI 281 W	A
SIRIUS HRI 330 W	
SIRIUS HRI 330 W X8	A
SIRIUS HRI 330 W XL	
SIRIUS HRI 370W LL	
SIRIUS HRI 371 W	
SIRIUS HRI 371 W S	
SIRIUS HRI 440 W	A
SIRIUS HRI 440 W H	
SIRIUS HRI 440 W S	A
SIRIUS HRI 440 W X	
SIRIUS HRI 461 W	
SIRIUS HRI 461 W S	
SIRIUS HRI 470 W S	
SIRIUS HRI 470 W RO	A
SIRIUS HRI 471 W SN	

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder EEI – Energi märkning
SIRIUS HRI 550 W	
SIRIUS HRI 550 W XL	

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.