

## SIRIUS HRI 440 W S

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### Användningsområde

- Architecture & Architainment

### Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Produktdatablad

### Tekniska data


#### Elektriska data

Nominell watttal	440,00 W
Märkström	4,4 A
Nominell märkspänning	75,0 V

#### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	22800 lm
Färgtemperatur	7000 K
Färgåtergivningsindex Ra	80

#### Mått

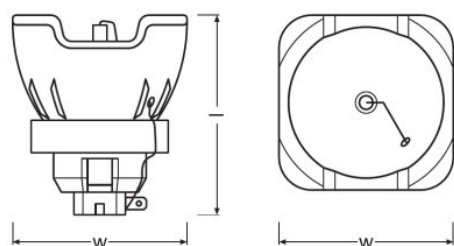

Diameter	11,8 mm
Längd	71,0 mm
Ljusbåglängd	1,3 mm

#### Livslängder

Livslängd	1500 h
-----------	--------

#### Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

#### Certifikat och Standarder

EEI – Energi märkning	A
-----------------------	---

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

## Produktdatablad

<b>Date of Declaration</b>	07-04-2022
<b>Primary Article Identifier</b>	4052899276543   4052899329140
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899276543	SIRIUS HRI 440 W S	Oförpackad 1	726 mm x 512 mm x 190 mm	70.62 dm <sup>3</sup>	6000.00 g
4052899276550	SIRIUS HRI 440 W S	Transportförpackning g 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 dm <sup>3</sup>	7504.00 g
4052899329140	SIRIUS HRI 440 W S	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	148.00 g
4052899329157	SIRIUS HRI 440 W S	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	342.00 g
4052899329164	SIRIUS HRI 440 W S	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3901.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.