

DALI MCU

DALI MCU | Ljusstyrningssystem



Produktegenskaper

- Upp till 4 DALI MCUs kan parallellkopplas för att skapa flera styrplatser
- Automatisk synkronisering mellan styrpunkterna
- Lock och vridkontakt i neutralvitt
- DALI-styrkabelns längd: upp till 300 m

Produktfördelar

- Intuitiv manuell dimning och omkoppling
- Individuell inställning av minimal ljusstyrkenivå

Användningsområde

- Konferensrum
- Restauranger
- Butiksbelysning


Produktdatablad

Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	230 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Systemeffekt	2,00 W

Mått

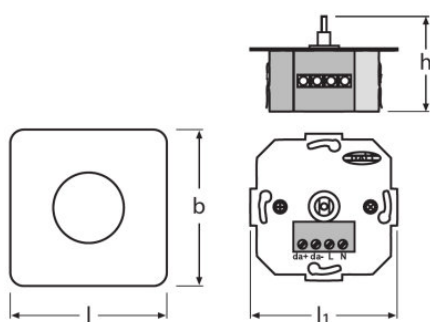

Längd	80,0 mm
Bredd	80,0 mm
Höjd	50,0 mm
produktvikt	98,00 g
Hålavstånd längd	70,0 mm

Färger & Material

Produktfärg	Vit
-------------	-----

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	0...+50 °C
----------------------------	------------

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Dimmer gränssnitt	DALI
Antal styrtgångar	1
Typ av installation	Integrated in flush device box

Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP20
Skyddsklass	II

Produktdatablad

Godkännandemärkning	CE
---------------------	----




Logistikdata

Statistiskt varunummer	853650809000
------------------------	--------------

Teknisk utrustning

- Lämpad för upp till 25 elektroniska driftdon
- Flexibel utvidgning med DALI repeaters eller ytterligare DALI MCUs
- Täcklock och vred ingår

Download

Dokument	
	Konformitetsdeklaration DIM MCU CE 3461249 151216
	Installationsinstruktioner DALI MCU digital rotary dimmer
	Monteringsanvisning DALI MCU digital rotary dimmer (EN)

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321189721	DALI MCU	Transportförpackning 15	430 mm x 149 mm x 210 mm	13.45 dm ³	2190.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.