

XENARC ORIGINAL D3R

4 års garanti



Originalreservdelar med 4 års garanti

XENARC ORIGINAL-lampor imponerar med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet. Används framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Med en färgtemperatur på upp till 4 500 Kelvin är ljuset mer likt naturligt dagsljus än vanliga halogenlampor med 3 200 Kelvin – och är därmed behagligare för ögat. Tack vare den imponerande ljusstyrkan ger lamporna bättre sikt på vägen. De hållbara lamporna fungerar som originalreservdelar till ditt fordon och övertygar med sin långa livslängd. OSRAM lämnar 4 års garanti på produktdefekta XENARC ORIGINAL-lampor i ickekommersiella tillämpningar. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Produktdatablad

Tekniska data


Elektriska data

| | |
|--------------------------|---------|
| Max. effekt | 35 W |
| Nominell märkspänning | 42,0 V |
| Nominell watttal | 35,00 W |
| Testspänning i volt | 13,5 V |
| Upptagen effekt tolerans | ±3 % |

Fotometrisk data

| | |
|---------------------|---------|
| Ljusflöde | 2800 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±16 % |
| Färgtemperatur | 4300 K |

Mått

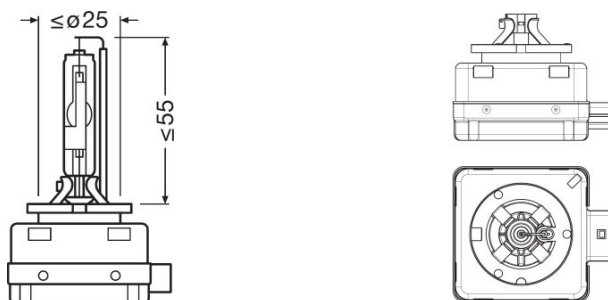

| | |
|-------------|---------|
| Diameter | 9 mm |
| produktvikt | 63,00 g |
| Längd | 80,0 mm |

Livslängder

| | |
|-----------------------|---------|
| Livslängd B3 | 1500 h |
| Livslängd Tc i timmar | 2500 h |
| Garanti | 4 years |

Tillägg produktdata

| | |
|--------|---------|
| Socket | PK32d-6 |
|--------|---------|

Certifikat och Standarder

| | |
|--------------|-------------------|
| ECE kategori | D3R ¹⁾ |
|--------------|-------------------|

Produktdatablad

| | |
|----------------------------|----------------|
| Godkännandemärkning | E1 Godkännande |
|----------------------------|----------------|

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|
| 4008321129857 | OSRA66350 | - | - | - |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321129857 | XENARC ORIGINAL D3R | Kapsel 1 | 53 mm x 46 mm x 93 mm | 0.23 dm ³ | 82.96 g |
| 4052899262218 | XENARC ORIGINAL D3R | Transportförpackning g 4 | 118 mm x 98 mm x 97 mm | 1.12 dm ³ | 364.00 g |
| 4052899344532 | XENARC ORIGINAL D3R | Transportförpackning g 48 | - x - x - | | |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM