

OSRAM ORIGINAL LINE H13

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

| | |
|--|------------------------|
| Ordernummer | 64178 |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Halogen headlight lamp |

Elektriska data


| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Max. effekt | 75 / 68 W ¹⁾ |
| Nominell märkspänning | 12,0 V |
| Nominell watttal | 60/55 W |
| Testspänning i volt | 13,2 V |

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

| | |
|---------------------|-------------|
| Ljusflöde | 1000 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±15 / ±15 % |

Mått

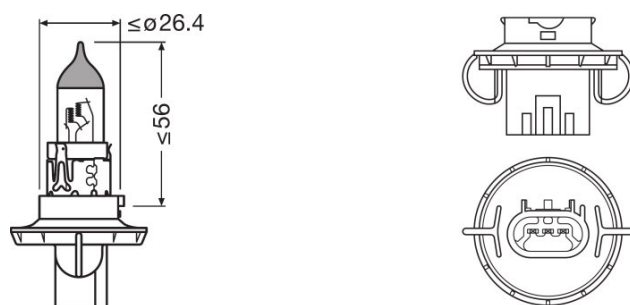

| | |
|-------------|---------|
| Diameter | 17,0 mm |
| produktvikt | 33,00 g |
| Längd | 93,0 mm |

Livslängder

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Livslängd B3 | 170 / 1290 h ¹⁾ |
| Livslängd Tc i timmar | 350 / 2590 h ¹⁾ |

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

| | |
|--------|--------|
| Socket | P26.4t |
|--------|--------|

Produktdatablad

Användningsområden

| | |
|-----------|--------------|
| Teknologi | halogenlampa |
|-----------|--------------|

Certifikat och Standarder

| | |
|--------------|-----|
| ECE kategori | H13 |
|--------------|-----|

Landspecifika kategorier

| | |
|-------------|-------|
| Ordernummer | 64178 |
|-------------|-------|

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|
| 4008321939401 | OSRA9008 | - | - | - |
| 4052899269439 | OSRA9008 | - | - | - |
| 4008321939401 | OSRA9008 | - | - | - |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321939401 | OSRAM ORIGINAL LINE H13 | Kapsel 1 | 47 mm x 47 mm x 107 mm | 0.24 dm ³ | 33.00 g |
| 4052899269439 | OSRAM ORIGINAL LINE H13 | Tråg 10 | - x - x - | | |
| 4052899269446 | OSRAM ORIGINAL LINE H13 | Transportförpackning g 200 | 486 mm x 246 mm x 227 mm | 27.14 dm ³ | 6905.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM