

OSRAM ORIGINAL LINE H1

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64150
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogen headlight lamp

Elektriska data


Max. effekt	68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	55,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1550 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	3200 K

Mått

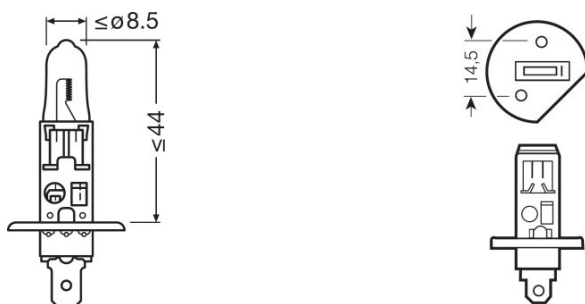

Diameter	9 mm
produktvikt	6,89 g
Längd	67,5 mm

Livslängder

Livslängd B3	400 h
Livslängd Tc i timmar	650 h

Tillägg produktdata

Socket	P14.5s
--------	--------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H1
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64150
-------------	-------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300001487	OSRA64150	-	-	-
4050300206820	OSRA64150	-	-	-
4050300001487	OSRA64150	-	-	-
4050300925264	OSRA64150BL1	-	4730314	-
4050300925264	OSRA64150BL1	-	4730314	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300001487	OSRAM ORIGINAL LINE H1	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.70 g
4050300206820	OSRAM ORIGINAL LINE H1	Tråg 10	79 mm x 68 mm x 90 mm	0.48 dm ³	82.00 g
4050300206837	OSRAM ORIGINAL LINE H1	Transportförpackning g 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm ³	915.00 g
4050300925264	OSRAM ORIGINAL LINE H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	28.12 g
4008321142009	OSRAM ORIGINAL LINE H1	Transportförpackning g 10	225 mm x 145 mm x 107 mm	3.49 dm ³	242.33 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM