

OSRAM ORIGINAL LINE H7

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64210
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	58 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	55,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1500 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %

Mått

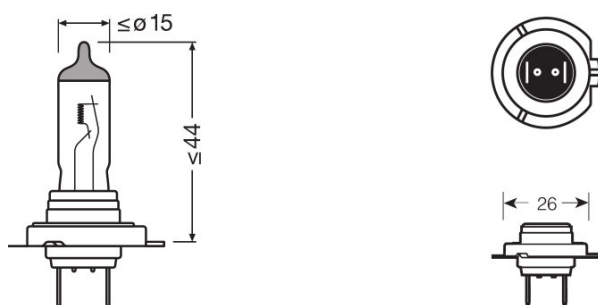

Diameter	12,0 mm
produktvikt	12,50 g
Längd	59,0 mm

Livslängder

Livslängd B3	330 h
Livslängd Tc i timmar	550 h

Tillägg produktdata

Socket	PX26d
--------	-------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H7
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64210
-------------	-------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300332185	OSRA64210	8328066	-	-
4050300332192	OSRA64210	8328066	-	-
4050300332185	OSRA64210	8328066	-	-
4050300925202	OSRA64210BL1	8328414	4730311	-
4050300925202	OSRA64210BL1	8328414	4730311	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300332185	OSRAM ORIGINAL LINE H7	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	15.50 g
4050300332192	OSRAM ORIGINAL LINE H7	Tråg 10	68 mm x 58 mm x 173 mm	0.68 dm ³	185.60 g
4050300332208	OSRAM ORIGINAL LINE H7	Transportförpackning g 100	356 mm x 129 mm x 186 mm	8.54 dm ³	1727.00 g
4050300925202	OSRAM ORIGINAL LINE H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	23.84 g
4008321141613	OSRAM ORIGINAL LINE H7	Transportförpackning g 10	279 mm x 145 mm x 117 mm	4.73 dm ³	328.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Produktdatablad

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM