


ORIGINAL – PLASTIC MF BASE -

Originalreservdel

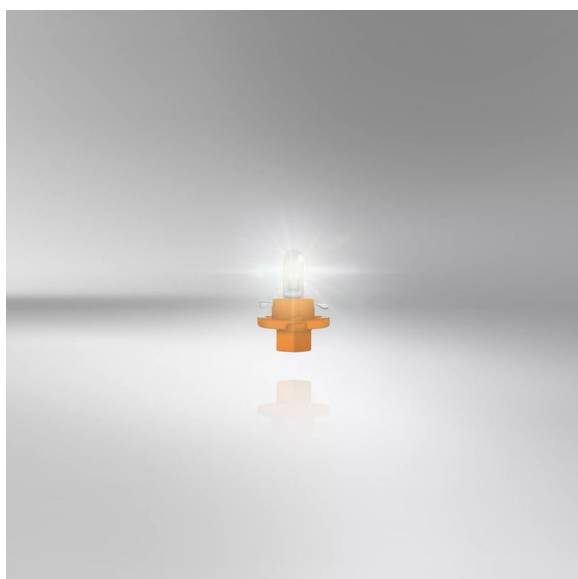

De kostnadseffektiva originalreservdelarna

Upptäck våra ORIGINAL-signallampor för krets-kortsmontering. Dessa lampor med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet kan användas för instrument- och reglagebelysning.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	2473MFX6
-------------	----------


Elektriska data

Max. effekt	1,12 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	1 W
Testspänning i volt	14,0 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	3,6 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %

Fysiska egenskaper och dimensioner

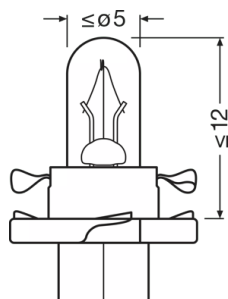

Diameter	5 mm
Diameter	5 mm
produktvikt	0.74 g
Längd	17.5 mm
Socket	BX8.4d-12.5

Färger & Material

Socketfärg	Pastellorange
------------	---------------

Produktdatablad

Livslängder

Livslängd B3	500 hr
Livslängd Tc i timmar	5000 hr

Användningsområden

Tjocklek PCB	1,25 mm
Teknologi	AUX

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
Godkännandemärkning	-

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4008321011220 4008321011190 4008321096821
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321096821	OSRA2473MFX6	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321096821	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Oförpackad 1	17 mm x 5 mm x 5 mm		1.00 g
4008321096845	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Transportförpackning g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	122.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
Säkerhets symboler

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM