


ORIGINAL – PLASTIC MF BASE -

Originalreservdel

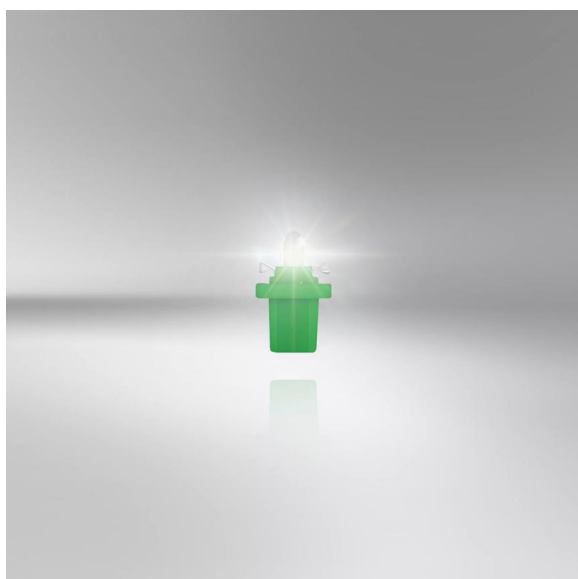

De kostnadseffektiva originalreservdelarna

Upptäck våra ORIGINAL-signallampor för kretskortsmontering. Dessa lampor med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet kan användas för instrument- och reglagebelysning.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	2722MF
-------------	--------


Elektriska data

Max. effekt	2 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	2 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	10,2 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	5 mm
Diameter	5 mm
produktvikt	1.20 g
Längd	21.6 mm
Socket	B8.5d

Färger & Material

Socketfärg	Limegrön
------------	----------

Produktdatablad

Livslängder

Livslängd B3	1300 hr
Livslängd Tc i timmar	4000 hr

Användningsområden

Tjocklek PCB	1,6 mm
Teknologi	AUX

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
Godkännandemärkning	-

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4008321057839 4008321096791
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321096791	OSRA2722MF	-	4739312	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321096791	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Oförpackad 1	21 mm x 5 mm x 5 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321096814	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Transportförpackning g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	145.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
Säkerhets symboler

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM