

# ORIGINAL -

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

Upptäck våra ORIGINAL-signallampor för krets-kortsmontering. Dessa lampor med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet kan användas för instrument- och reglagebelysning.

## Tekniska data

### Product information

Ordernummer	2352MFX6
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp


### Elektriska data

Max. effekt	2,13 W
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	2,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	11,8 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

### Mått

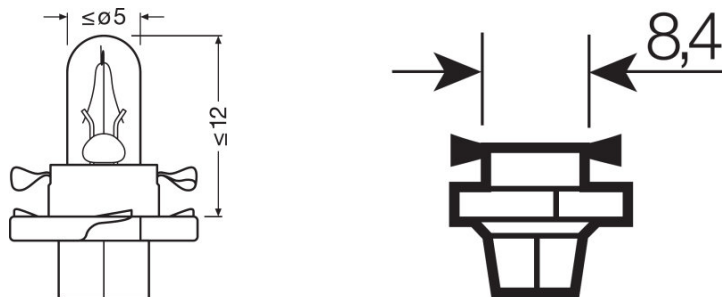

Diameter	5 mm
produktvikt	0,74 g
Längd	17,5 mm

### Färger & Material

Sockelfärg	Ljusgrön
------------	----------

### Livslängder

Livslängd B3	1500 h
Livslängd Tc i timmar	6000 h

## Produktdatablad

### Tillägg produktdata

Socket	BX8.4d
--------	--------

### Användningsområden

Tjocklek PCB	1,25 mm
--------------	---------

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
Godkännandemärkning	-

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	2352MFX6
-------------	----------

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321097149	OSRA2352MFX6	-	-	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321097149	ORIGINAL	Oförpackad 1	17 mm x 12 mm x 12 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	1.00 g
4008321097156	ORIGINAL	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	18.29 g
4008321097163	ORIGINAL	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	121.39 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

