

XENARC COOL BLUE INTENSE D2R

Extra blå xenonlampa



Xenon extra blå

Extra blått ljus tack vare en speciell fyllning istället för vanligt belagt glas



Upp till 6 000 Kelvin

Hög kontrast och starkt blått ljus för den snyggaste och modernaste looken på vägen



Upp till 20% mer ljus

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga xenonlampor



Extra blå xenonlampa med upp till 6 000 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – upptäck en modern look med hög effekt för din lastbil! Med sitt extra blåa och högkontrasterande xenon-ljus är denna billampa perfekt för kunder som gillar kombinationen av stil, personlig design och exceptionell vägbelysning. Den högteknologiska xenonlampan med färgtemperaturer upp till 6 000 Kelvin uppvisar högeffektiv teknik, briljant ljusstyrka och kompromisslös design. Extra blått ljus tack vare en speciell fyllning istället för vanligt belagt glas. Denna eleganta belysning skapar en iögonfallande effekt som gör att andra bilister ser dig bättre. Upptäck det extremt starka och högkontrasterade blåa ljuset med upp till 6 000 Kelvin och 20 % högre ljusstyrka. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Produktdatablad

Tekniska data


Elektriska data

| | |
|--------------------------|---------|
| Max. effekt | 35 W |
| Nominell märkspänning | 85,0 V |
| Nominell watttal | 35,00 W |
| Upptagen effekt tolerans | ±3 % |
| Testspänning i volt | 13,5 V |

Fotometrisk data

| | |
|---------------------|---------|
| Ljusflöde | 2800 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±16 % |
| Färgtemperatur | 6000 K |

Mått

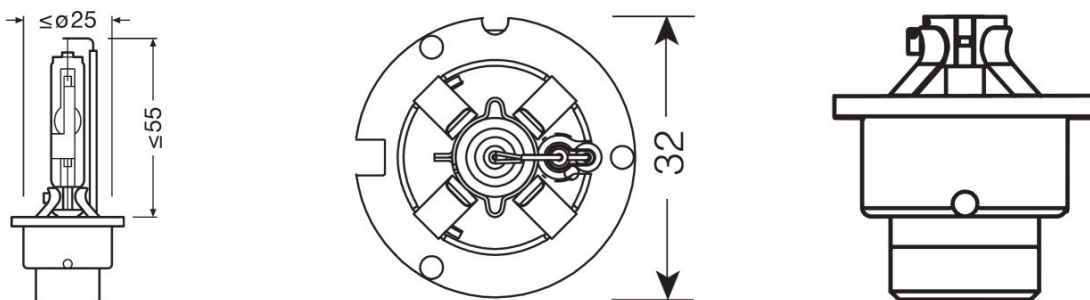

| | |
|-------------|---------|
| Längd | 77,0 mm |
| Diameter | 9 mm |
| produktvikt | 16,00 g |

Livslängder

| | |
|-----------------------|--------|
| Livslängd B3 | 1500 h |
| Livslängd Tc i timmar | 2000 h |

Tillägg produktdata

| | |
|--------|--------|
| Socket | P32d-3 |
|--------|--------|

Certifikat och Standarder

| | |
|---------------------|-------------------|
| ECE kategori | D2R ¹⁾ |
| Godkännandemärkning | E1 Godkännande |

Produktdatablad

1) För användning endast med godkända drivdon

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321401533 | OSRA66250CBI | - | - | - |
| 4008321401533 | OSRA66250CBI | - | - | - |
| 4052899335363 | OSRA66250CBI | - | - | - |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321401533 | XENARC COOL BLUE INTENSE D2R | Kapsel 1 | 33 mm x 33 mm x 87 mm | 0.09 dm ³ | 25.25 g |
| 4052899335356 | XENARC COOL BLUE INTENSE D2R | Transportförpacknin g 4 | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 dm ³ | 173.00 g |
| 4052899335363 | XENARC COOL BLUE INTENSE D2R | Transportförpacknin g 48 | - x - x - | | |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM