

TRUCKSTAR PRO P21/5W

OSRAM:s starkaste lastbilslampa



Utmärkt ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare



Mer än till dubbla livslängden

Minskade stilleståndstider och vagnparks kostnader jämfört med standardlampor



Mycket hög vibrationstålighet

Suitable for heavy duty applications



OSRAM:s kraftfullaste halogenlampa för lastbilar

Upptäck TRUCKSTAR PRO signallampor – OSRAM:s mest kraftfulla lastbilslampa som ger valuta för pengarna. Med upp till 100 % högre ljusstyrka än vanliga lampor, extremt lång livslängd och mycket stor vibrationstålighet, är dessa 24-voltslampor idealiska för yrkesförare samtidigt som de minskar stilleståndstider och kostnader. Tack vare mycket stor vibrationstålighet är TRUCKSTAR PRO-lampor lämpliga för de allra tuffaste tillämpningarna. Tack vare imponerande ljusstyrka och mer än dubbla livslängden jämfört med standardlampor, ger dessa lampor säkrare körning.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	7537TSP
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	28 / 10 W
Nominell märkspänning	24,0 V
Nominell watttal	21/5 W
Upptagen effekt tolerans	±6 / ±10 %
Testspänning i volt	28,0 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	440/40 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±20 %

Mått

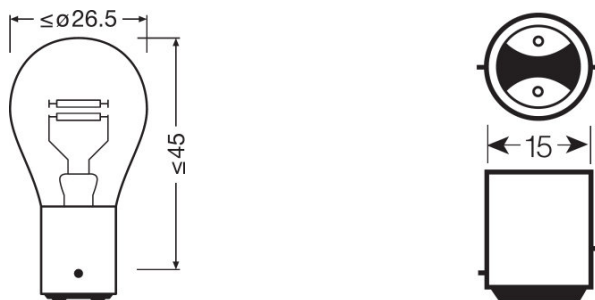

Längd	52,5 mm
Diameter	25,0 mm
produktvikt	10,00 g

Livslängder

Livslängd B3	100 / 1000 h
Livslängd Tc i timmar	200 / 2000 h

Tillägg produktdata

Socket	BAY15d
--------	--------

Produktdatablad

Certifikat och Standarder

ECE kategori	P21/5W
--------------	--------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	7537TSP
-------------	---------

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321798138	TRUCKSTAR PRO P21/5W	Oförpackad 1	45 mm x 12 mm x 12 mm	0.01 dm ³	8.00 g
4008321798145	TRUCKSTAR PRO P21/5W	Kapsel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	122.00 g
4008321798152	TRUCKSTAR PRO P21/5W	Transportförpackning 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	660.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Lagliga hänvisningar

ECE E1 godkännande

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM