

# TRUCKSTAR PRO P21W

OSRAM:s starkaste lastbilslampa



### Utmärkt ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare



### Mer än till dubbla livslängden

Minskade stilleståndstider och vagnparks kostnader jämfört med standardlampor



### Mycket hög vibrationstålighet

Suitable for heavy duty applications



### OSRAM:s kraftfullaste halogenlampa för lastbilar

Upptäck TRUCKSTAR PRO signallampor – OSRAM:s mest kraftfulla lastbilslampa som ger valuta för pengarna. Med upp till 100 % högre ljusstyrka än vanliga lampor, extremt lång livslängd och mycket stor vibrationstålighet, är dessa 24-voltslampor idealiska för yrkesförare samtidigt som de minskar stilleståndstider och kostnader. Tack vare mycket stor vibrationstålighet är TRUCKSTAR PRO-lampor lämpliga för de allra tuffaste tillämpningarna. Tack vare imponerande ljusstyrka och mer än dubbla livslängden jämfört med standardlampor, ger dessa lampor säkrare körning.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	7511TSP
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	28 W
Nominell märkspänning	24,0 V
Nominell watttal	21,00 W
Upptagen effekt tolerans	±6 %
Testspänning i volt	28,0 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	460 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

### Mått

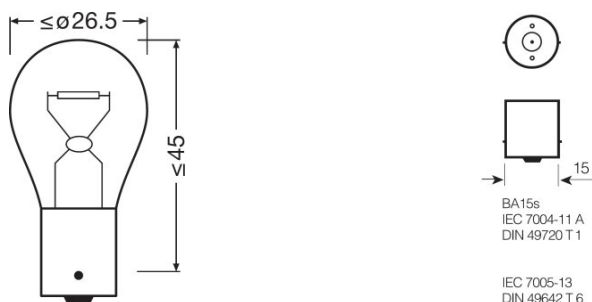

Längd	52,5 mm
Diameter	25,0 mm
produktvikt	8,36 g

### Livslängder

Livslängd B3	250 h
Livslängd Tc i timmar	500 h

### Tillägg produktdata

Socket	BA15s
--------	-------

## Produktdatablad

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	P21W
--------------	------

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	7511TSP
-------------	---------

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899340459	TRUCKSTAR PRO P21W	Oförpackad 1	- x - x -		
4052899340466	TRUCKSTAR PRO P21W	Kapsel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	105.60 g
4052899340473	TRUCKSTAR PRO P21W	Transportförpacknin g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	578.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Lagliga hänvisningar

ECE E1 godkännande

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM