


ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W3W

Originalreservdel

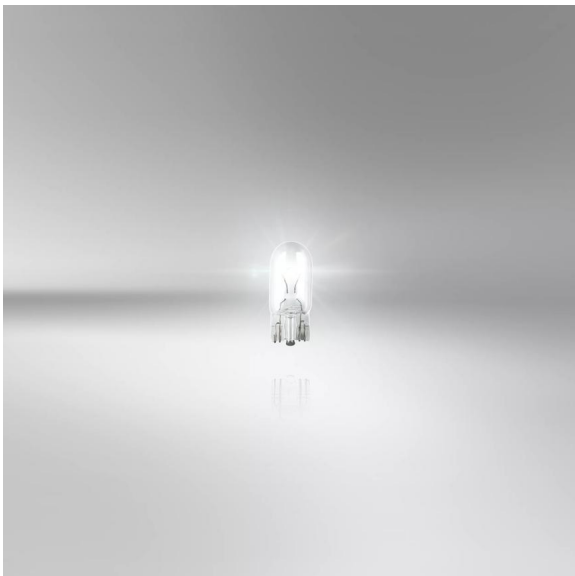

De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Använd dessa originalreservdelar för interiörbelysning, läslampor, instrumentbelysning, positions- och parkeringsljus och en lång rad andra tillämpningar. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	2841
-------------	------


Elektriska data

Max. effekt	4 W
Nominell märkspänning	24 V
Nominell watttal	3 W
Upptagen effekt tolerans	±15 %
Testspänning i volt	28,0 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	22 lm
Ljusflöde, tolerans	±30 %

Fysiska egenskaper och dimensioner

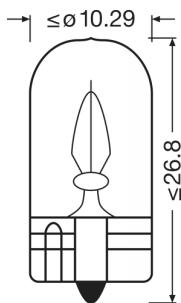

Socket	W2.1x9.5d
Längd	26.8 mm
Diameter	10.0 mm
produktvikt	1.29 g

Livslängder

Livslängd B3	500 hr
Livslängd Tc i timmar	5000 hr

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	W3W
--------------	-----

Information om miljö och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4008321094728 4052899407275 4052899560482 4050300926025
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321094728	OSRA2841	-	4739288	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321094728	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321094742	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	150.00 g
4050300926025	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Blister 2	- x - x -		
4008321140388	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Transportförpacknin g 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	111.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
Säkerhets symboler

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM