


EBN-OS

Startströmsbegränsare för elektroniskt förkopplingsdon POWERTRONIC

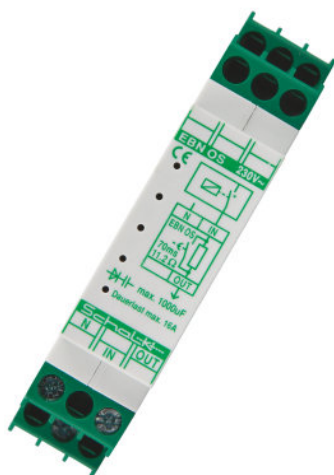

Användningsområde

- Passar till alla POWERTRONIC- och utvalda OPTOTRONIC-drivdon

Produktfördelar

- Höjer det maximala antalet driftdon per automatiskt överbelastningsskydd med faktor 2,5
- Flexibel användning beroende på installationens storlek
- Enkel installation

Produktegenskaper

- Driftfrekvens: 50...60 Hz
- Maximal permanent belastning 16 A
- Begränsningstid: 70 ms

Tekniska data

Elektriska data

Produktbeskrivning	Nätström	Nominell märkspänning	Nätfrekvens
EBN-OS /230	16 A ¹⁾	230 V	50...60 Hz

¹⁾ Maximal

Mått

Produktbeskrivning	Längd	Bredd	Höjd	produktvikt
EBN-OS /230	58,0 mm	18,0 mm	88,0 mm	75,00 g

Färger & Material

Produktbeskrivning	Inkapslingsmaterial
EBN-OS /230	Plastic

Temperaturer och driftsförhållanden

Produktbeskrivning	Omgivningstemperaturområde
EBN-OS /230	-10...+40 °C

Tillägg produktdata

Produktbeskrivning	Produkten ersätts av EAN	Produkten ersätts av EAN
EBN-OS /230	4006584548019	4062172123242

Användningsområden

Produktbeskrivning	Typ av installation	Monterings sätt	Typ av plint	Ljusreglerbar	Sekundär anslutnings klämma
EBN-OS /230	35 mm standard rail ¹⁾	Snap in clip	Socket terminals with captive screws M3.5	Nej	Socket terminals with captive screws M3.5

¹⁾ acc. to DIN EN 50022

Certifikat och Standarder

Produktbeskrivning	Standarder
EBN-OS /230	Acc. to IEC 801-4 level 4/Acc. to IEC 801-5 level 3/Acc. to VDE 0110 Gr C/250V

Logistikdata

Produktbeskrivning	Statistiskt varunummer
EBN-OS /230	85041080900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Produktbeskrivning	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
EBN-OS /230	24-03-2023	4006584548019 4062172123242	No declarable substances contained
Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database		
EBN-OS /230	In work		

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Databladstext

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other.

Försäljning och teknisk support

Försäljning och teknisk support www.osram.se

Download

Dokument	
	Installationsinstruktioner 545888_Installation Instructions (GB)

Datablad produktfamilj

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4006584548019	EBN-OS /230	Transportförpackning 100	410 mm x 310 mm x 280 mm	35.59 dm ³	8480.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.