

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT



Förbikopplar fordonets detektion av strömvbrott

Förhindrar felmeddelanden i fordonets dator vid feldetektering



Avtagbar installation med fasta clips

Faston-anslutning med fix wire tap-kontakter



3 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)

För större kundnöjdhet



Förhindrar felmeddelanden

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT fungerar som en förbikoppling, för att bilens feldetekteringssystem för lampor inte ska uppfatta LED-ersättningslampan som ett fel. Kontrollenheten är lämplig för de flesta fordon med automatiskt feldetekteringssystem för lampor. OSRAM erbjuder en 3-årig garanti på denna produkt.

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	LEDCCU01
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör för eftermontering av LED

Elektriska data

Max. effekt	6 W
Systemeffekt	5,00 W
Nominell watttal	5,00 W
Upptagen effekt tolerans	±20 %

Mått

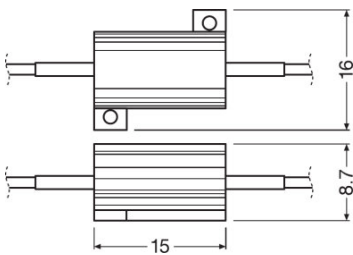

Diameter	8,7 mm
produktvikt	11,00 g
Längd	15,0 mm

Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	2000 h
Garanti	3 years

Användningsområden

Teknologi	LED accessories ¹⁾
-----------	-------------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDCCU01
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-03-2024
Primary Article Identifier	4052899090873 4052899980020
Candidate List Substance 1	No declarable substances containedLead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a9bd239f-a53c-4394-8968-52a35da23b7e

Teknisk utrustning

- Holder included for mounting in car

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899090873	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Kapsel 2	95 mm x 30 mm x 135 mm	0.38 dm ³	51.00 g
4052899090880	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Transportförpacknin g 20	198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm ³	613.00 g
4052899090897	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Transportförpacknin g 160	410 mm x 335 mm x 312 mm	42.85 dm ³	5191.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving CANBUS CONTROL UNIT

Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Referenser / Länkar

Produktdatablad

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM