

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT



Förbikopplar fordonets detektion av strömvbrott

Förhindrar felmeddelanden i fordonets dator vid feldetektering



Avtagbar installation med fasta clips

Faston-anslutning med fix wire tap-kontakter



3 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)

För större kundnöjdhet



Förhindrar felmeddelanden

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT fungerar som en förbikoppling, för att bilens feldetekteringssystem för lampor inte ska uppfatta LED-ersättningslampan som ett fel. Kontrollenheten är lämplig för de flesta fordon med automatiskt feldetekteringssystem för lampor. OSRAM erbjuder en 3-årig garanti på denna produkt.

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	LEDCCU02
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör för eftermontering av LED

Elektriska data

Max. effekt	25 W
Systemeffekt	500 W
Nominell watttal	2100 W
Upptagen effekt tolerans	±20 %

Mått

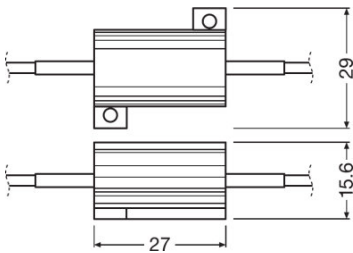

Diameter	160 mm
produktvikt	2300 g
Längd	18 mm

Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	2000 h
Garanti	3 years

Användningsområden

Teknologi	LED accessories ¹⁾
-----------	-------------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDCCU02
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-04-2024
Primary Article Identifier	4052899301993
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Teknisk utrustning

– Holder included for mounting in car

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899301993	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02	Kapsel 2	95 mm x 30 mm x 135 mm	0.38 dm ³	75.00 g
4052899302006	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02	Transportförpacknin g 20	198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm ³	853.00 g
4052899302013	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02	Transportförpacknin g 160	410 mm x 335 mm x 312 mm	42.85 dm ³	7111.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction User Manual LEDriving Canbus Control Unit 12V 21W (LEDCBCTRL102)

Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Appliaktionsråd

Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM