

OT FIT 75/220...240/550 D LT2 L

OPTOTRONIC FIT D LT2 L | Linear / Area icke dimbar AC-modul



Produktegenskaper

- Nätfrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Matningsspänning: 220...240 V

Användningsområde


- Installation i nödbelysningsystem enligt IEC 61347-2-13, bilaga J
- Lämplig för installation i nödbelysningsystem enligt EN 60598-2-22
- Lämplig för armaturer med skyddsklass I

Tekniska data


Elektriska data

Nominell inspänning	220...240 V
Nätfrekvens	0/50/60 Hz Hz
Inspänning AC	198...264 V
Inspänning DC	176...276 V
Current set	LEDset
Total övertonshalt	< 5 %
Effektfaktor λ	0.67C099
Efficiency in full-load	93 % ¹⁾
Förlusteffekt	7,0 W
Skyddsledare ström	<0,5 mA
IP Inkopplingsström	41 A
Max antal HF-don på säkringsaut 10 A (B)	16
Max antal HF-don på säkringsaut 16 A (B)	26
Max antal HF-don på säkringsaut 25 A (B)	-
Spänningstopp (ström/jord)	2 kV
Spänningstopp (fas/neutral)	1 kV
Nominell utspänning	54...216 V
U-OUT (arbetsspänning)	< 250 V
Nominell utström	125...550 mA ²⁾
Output current LEDset open	75 mA
Output current LEDset shorted	550 mA
Default output current	75 mA ³⁾
Utgångsströmstolerans	±3 %
Utgångs rippelström (100 Hz)	< 1 %
Output PSTLM	≤1
Output SVM	≤0.4
Nominell uteffekt	6,8...75 W
Maximal uteffekt	75 W
Galvanisk isolation	Non isolated
Galvanisk isolering primär/sekundär	-


¹⁾ at 230 V, 50 Hz
²⁾ ±3%
³⁾ LEDset deactivated

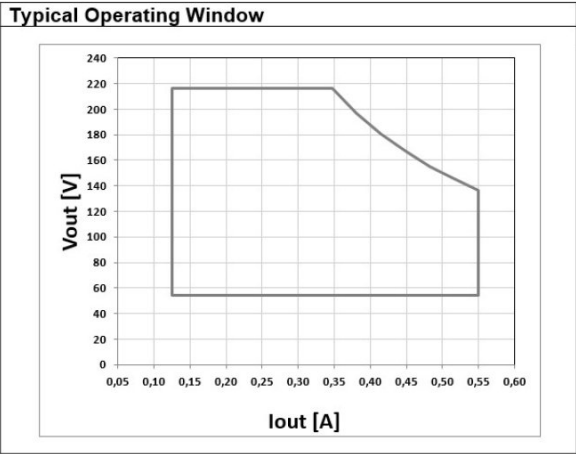


OT FIT 75220-240550 D LT2 L Operating Window

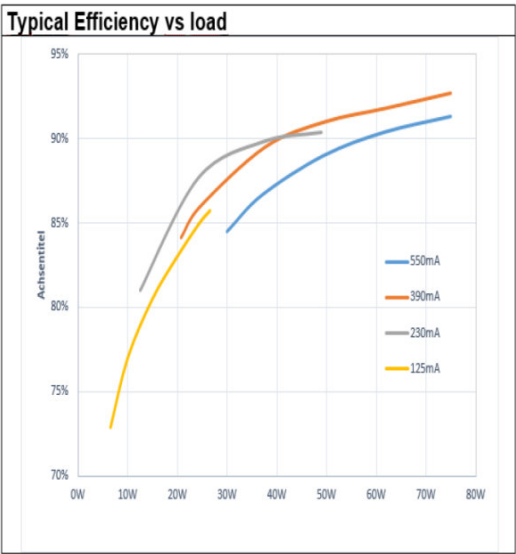

OT FIT 75220-240550 D LT2 L Typical Efficiency vs. Load (230 V 50 Hz)

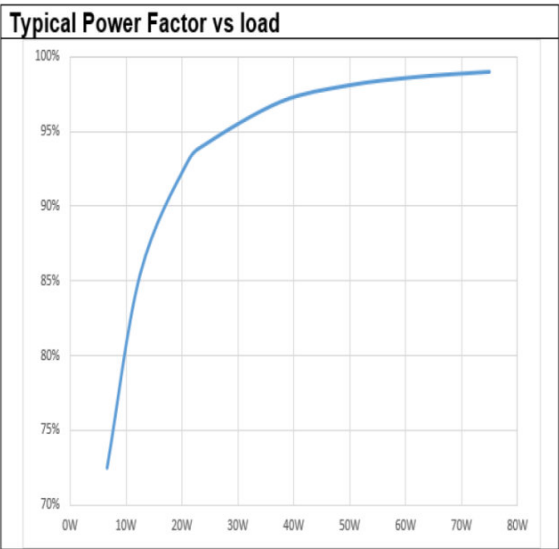


OT FIT 75220-240550 D LT2 L Typical Power Factor vs. Load

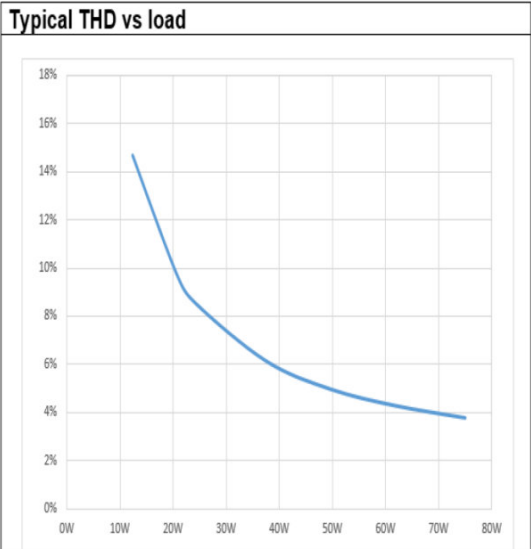

OT FIT 75220-240550 D LT2 L Typical THD Vs Load

Mått

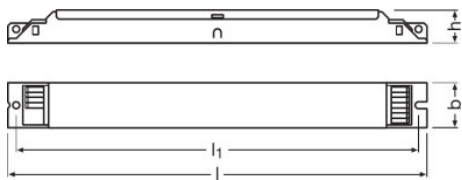

Hålavstånd längd	270,0 mm
produktvikt	20300 g
Ledningsarea ingångsida	0,5...1,5 mm ²
Ledningsarea utgångsida	0,5...1,5 mm ²
Avisoleringslängd på primärsidan	8,5...9,5 mm
Avisoleringslängd på sekundärsidan	8,5...9,5 mm
Längd	2800 mm
Bredd	300 mm
Höjd	210 mm

Färger & Material

Inkapslingsmaterial	Metal
---------------------	-------

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-25...+60 °C
Maximal temperatur vid tc testpunkt	75 °C
Maximal höljestemperatur vid fel	110 °C
Förvaringstemperatur	-25...85 °C
Tillåten rel. luftfuktighet under drift	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 days/year at 85 %

Livslängder

Hf-don livslängd	50000 / 100000 h ¹⁾
------------------	--------------------------------

¹⁾ At maximum T_c = 75°C / 10% failure rate / At T_c = 65°C / 10% failure rate

Tillägg produktdata

Inkapslad	Nej
-----------	-----

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Överhettningsskydd	Automatisk avstängning, återställningsbar
Överlastskydd	Automatisk avstängning, återställningsbar
Kortslutningsskydd	Automatisk avstängning, återställningsbar
Kan drivas utan belastning	Ja
Intended for no-load operation	Nej
Max. kabellängd till lampa / LED-modul	2,0 m ¹⁾
Passande för armaturer med skyddsklass	I
Lämplig till nödbelysning	Ja
Typ av anslutning, ineffektsida	Tryckplint
Typ av anslutning, uteffektsida	Tryckplint
Number of channels	1

1) Output wires must be routed as close as possible to each other

Programming

Programming device	LEDset
--------------------	--------

Certifikat och Standarder

Godkännandemärkning	CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / BIS / RCM
Standarder	enL EN 61347-1/enL EN 61347-2-13/enL EN 55015/enL EN 61547/enL EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386
Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP20

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85044083900
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	11-08-2023
Primary Article Identifier	4052899478435
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	414e8c66-0c05-437e-87f8-13b2aef14c1e

Download

Dokument	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certifikat OT ENEC 40038085 010322
	Certifikat LED drivers EMC 40011668 300922
	Konformitetsdeklaration OT FIT D LT2 L UK DoC 4288054 230322
	Konformitetsdeklaration OT FIT D LT2 L CE 3461268 161023
	CAD-data CAD data IGS OT FIT 35,75D LT2 L G2
	CAD-data CAD data STEP OT FIT 35,75D LT2 L G2
	CAD-data OT FIT D LT2 L IGS 150120
	CAD-data OT FIT D LT2 L STEP 150120
	CAD-data 2-dim OT FIT D LT2 L CAD2PDF 150120
	CAD-data 3-dim OT FIT D LT2 L CAD3PDF 150120
	CAD-data PDF CAD data PDF OT FIT 35,75D LT2 L G2

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899478435	OT FIT 75/220...240/550 D LT2 L	Transportförpackning 20	303 mm x 159 mm x 105 mm	5.06 dm ³	4187.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.