

LEDiving PREMIUM W5W

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



Stort sortiment av olika ljusfärger

Finns i Warm White, Cool White, Amber och Ice Blue för olika valmöjligheter



Utmärkt ljusstyrka

Tack vare avancerad värmeavledning och överlägsen ljusfördelning



Passar W5W-lampor

Enkel plug & play-uppgradering till LED



Lämplig LED-ersättningslampa för W5W

LEDiving PREMIUM-lampor med en lämplig ersättning för W5W-lampsocklar kan användas till en rad olika interiörtillämpningar. Tack vare lång livslängd är lamporna underhållsfria och de förbrukar upp till 80 % mindre energi än vanliga lampor. LEDiving PREMIUM W5W-lampor finns med olika färgtemperatur: 2 000, 4 000, 6 000 och 6 800 Kelvin. OSRAM lämnar 6 års garanti på dessa LEDiving PREMIUM-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i någon form av yttre tillämpning. Vissa länder tillåter inte försäljning och användning av dessa produkter. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2855YE
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road \pm W5W
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Huvudsakligen för signal-/blinkers-/interiörtillämpningar


Elektriska data

Max. effekt	1 W
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	0,80 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	\pm 25 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	30 lm
Ljusflöde, tolerans	\pm 25 %
Färgtemperatur	2000 K
Ljuskvalitet LED	gul

Mått

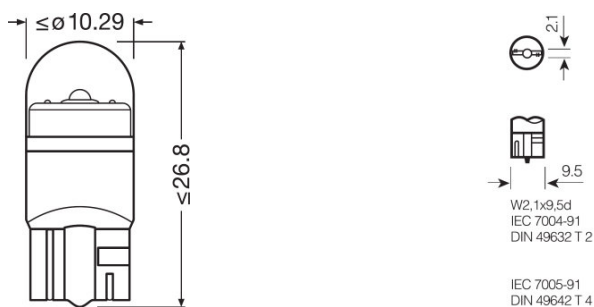

Diameter	10,0 mm
produktvikt	1,90 g
Längd	26,8 mm

Livslängder

Livslängd B3	2500 h
Livslängd Tc i timmar	5000 h

Produktdatablad

Garanti	6 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Socket	W2.1x9.5d
--------	-----------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Landspecifika kategorier




Ordernummer	2855YE
-------------	--------

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321875600	LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	16.22 g
4008321875617	LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W	Transportförpackning g 10	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm ³	109.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Broschyrer 618438_LEDiving RETROFIT application overview (EN)
	360 Degree Image LEDiving PREMIUM Retrofit 2855YE-02B

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Försäljning och användning av dessa produkter är inte tillåtet i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för information gällande ditt land.

Närmare garantivillkor finns på: www.osram.com/guarantee.

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT undviker felmeddelanden från fordonets dator när man använder LED-baserade produkter.

Produktdatablad

Jämfört med konventionella lampor

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM