


PrevaLED Flat AC SL

Spot-, down- och väggfasta ljusmoduler

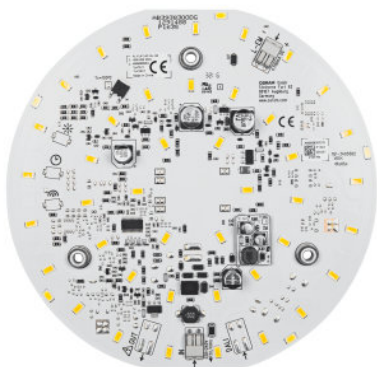

Användningsområde

- Korridorer
- Trapphus
- Plattform
- Entréhallar

Produktfördelar

- Hög tillförlitlighet
- Lätt att använda
- Optimerad design för enkel termisk styrning
- Möjliggör tunna och effektiva armaturdesigner
- Hög kvalitet på belysningen tack vare låg modulation
- 5 års garanti

Produktegenskaper

- Slav styrd av master för dimning till 10 % och automatisk avstängning vid dagsljus
- Separat LED-krets för drift av lokalt drivdon för nödbelysning
- Designad för vägg- och takarmaturer med diffus ljusfördelning
- Prisvärd LED-ersättning för CFL vägg- och takarmaturer
- Drivdon är integrerat på LED kretskortet
- Tillgängligt diameter: 170 mm, 240 mm
- Finns med färgtemperatur: 3000 K eller 4000 K
- Finns med ljusflöde: 1.500 lm, 2.500 lm

Datablad produktfamilj

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Databladstext

- Installation by qualified electrician only.
 - Please see the relevant application guides and instructions sheets for more detailed safety and mounting information. Additional information is available on request.
 - Complies with IEC/EN 62031
 - Complies with IEC/EN 61547
 - Complies with EN 55015, CISPR 15
 - Complies with IEC/EN 62717
 - not relevant
 - Electrical contact is achieved with the contact cables or the terminals of the module. Please refer to the technical data for maximum number of LED modules that can be operated on one control gear.
 - Pay attention to polarity! Wrong polarity can cause destruction or malfunction of the module.
 - Conducting paths on the circuit board must not be damaged or destroyed during installation.
 - The LED module itself and all its components must not be stressed mechanically.
 - For optimal cooling a thermal interface material should be applied between LED module and heat sink.
 - The module must not be attached to wood or other flammable materials.
 - Protect against splashes!
 - The module, as manufactured, has no inherent protection against corrosion. It is the user's responsibility to provide suitable protection against corrosive agents, such as moisture, condensation and other harmful elements.
 - The product implemented control components are not designed for removal.
-

Försäljning och teknisk support

Försäljning och teknisk support www.osram.se

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Referenser / Länkar

For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit [https://](https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees)

► www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.