


## DALI PCU

DALI PCU | Ljusstyrningssystem

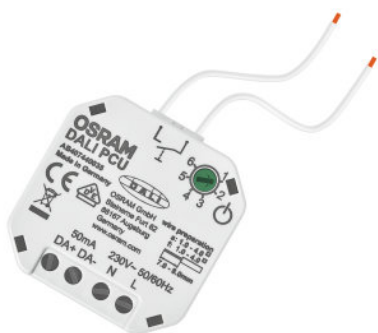

### Produktegenskaper

- Upp till 4 DALI PCU kan parallellanslutas för att realisera flera kontrollpunkter
- Automatisk synkronisering mellan styrpunkterna
- Kan kombineras med standard närvaro- och rörelsedetektorer med nätkontakt
- Konfigurerbart beteende efter strömavbrott
- DALI-styrkabelns längd: upp till 300 m

### Produktfördelar

- Intuitiv manuell dimning och omkoppling
- Individuell inställning av minimal ljusstyrkenivå

### Användningsområde

- Konferensrum
- Restauranger
- Butiksbelysning


# Produktdatablad

## Tekniska data

### Elektriska data

Nominell märkspänning	230 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Systemeffekt	2,00 W

### Mått

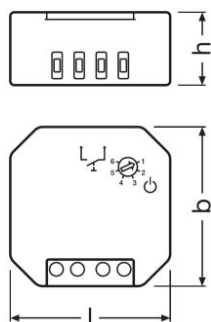

Längd	48,0 mm
Bredd	49,0 mm
Höjd	22,0 mm
produktvikt	36,00 g

### Färger & Material

Produktfärg	Light grey
-------------	------------

### Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	0...+40 °C
----------------------------	------------

### Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Dimmer gränssnitt	DALI
Antal styrtgångar	1
Typ av installation	Integrated in flush device box

### Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP20
Skyddsklass	II
Godkännandemärkning	VDE / CE

## Produktdatablad







### Logistikdata

Statistiskt varunummer	853650809000
------------------------	--------------

### Teknisk utrustning

- Lämpad för upp till 25 elektroniska driftdon
- Flexibel utvidgning med DALI repeater eller ytterligare DALI PCU

### Download

Dokument	
	User instruction DALI PCU
	User instruction DALI PCU
	User instruction DALI PCU
	User instruction 723913_Mounting instruction DALI PCU
	Konformitetsdeklaration EU Declaration of Conformity 2019 9C1-3406454-EN-01
	Produktfilm 729387_How to install DALI PCU (EN)

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899955622	DALI PCU	Transportförpackning 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm <sup>3</sup>	3607.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.