

LUXeye Sense DALI BT

LUXeye Sense DALI BT | Ljusstyrningssystem



Produktegenskaper

- Dagsljusberoende reglering och närvaroberoende styrning av ljus
- Halogenfri polykarbonat plastkapsling
- Närvarodetektering via passiv IR-enhet

Produktfördelar

- V(λ)-korrigerat ljussensorelement

Användningsområde


- Kontor
- Konferensrum
- Utbildningslokaler
- Korridorer

Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Systemeffekt	0,40 W

Mått

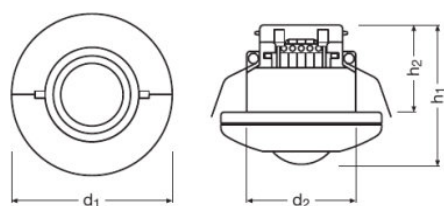

Diameter	95,0 mm
Höjd	81,0 mm
produktvikt	144,00 g
Hålavstånd diagonal	68...80 mm

Färger & Material

Produktfärg	Vit
-------------	-----

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	0...+55 °C
----------------------------	------------

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Dimmer gränssnitt	DALI
Transmissionsområde	15 m
Maximal installationshöjd	5 m
Detekteringsområde	10 m ¹⁾
Detekteringsvinkel	110 °
Typ av installation	Infällt
Arbetsområde ljussensor	20...5000 lx ²⁾
Antal styrutgångar	20

Produktdatablad

1) Diameter for movement detection at 5 m installation high

2) Approximately, measured at the sensor

Certifikat och Standarder


Skyddstyp	IP20
Skyddsklass	II

Logistikdata

Statistiskt varunummer	853710989900
------------------------	--------------





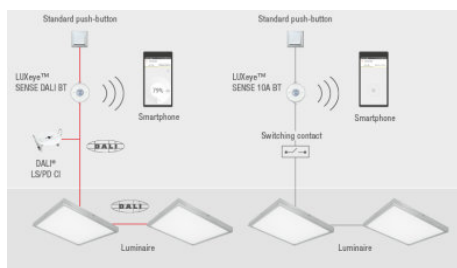

Teknisk utrustning

– Lämpad för upp till 20 elektroniska driftdon



678759_LUXeye wiring diagram

Download

Dokument	
	User instruction 728511_LUXeye Sense DALI BT User Instruction
	Konformitetsdeklaration LUXEYE SENSE CE 3433399 160821
	CAD-data Luxeye Sense STEP 111119
	CAD-data Luxeye Sense IGS 111119
	CAD-data 2-dim Luxeye Sense CAD2PDF 111119
	CAD-data 3-dim Luxeye Sense CAD3PDF 111119

Produktdatablad



Produktfilm
729682_How to install LUXeye (EN)

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899957411	LUXeye Sense DALI BT	Transportförpackning 12	495 mm x 265 mm x 192 mm	25.19 dm ³	3285.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Valfria tillbehör

Produktbeskrivning	Tillbehörets namn	Tillbehörets kod
LUXeye Sense DALI BT	LUXeye Sense CM KIT	▶ 4052899988729

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.