


PrevaLED Flat AC PC

Spot-, down- och väggfasta ljusmoduler

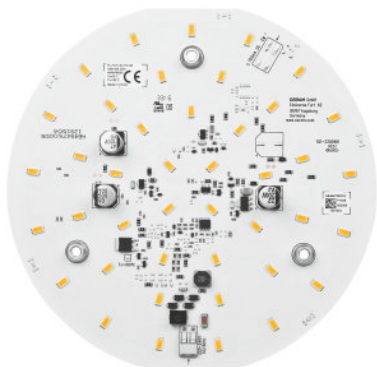

Produktegenskaper

- Dimbar (med lämpliga framkantsdimmrar)
- Designad för vägg- och takarmaturer med diffus ljusfördelning
- Prisvärd LED-ersättning för CFL vägg- och takarmaturer
- Drivdon är integrerat på LED kretskortet
- Tillgängligt diameter: 170 mm, 240 mm
- Finns med färgtemperatur: 3000 K eller 4000 K

Produktfördelar

- Hög tillförlitlighet
- Lätt att använda
- Optimerad design för enkel termisk styrning
- Möjliggör tunna och effektiva armaturdesigner
- Hög kvalitet på belysningen tack vare låg modulation
- 5 års garanti

Användningsområde

- Korridorer
- Trapphus
- Plattform
- Entréhallar

Datablad produktfamilj

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Databladstext

- The product implemented control components are not designed for removal.
-

Försäljning och teknisk support

Försäljning och teknisk support www.osram.se

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Referenser / Länkar

For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit [https://](https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees)

- ▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees
-

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.
