

OT FIT 75/220...240/1A4 CS L G2

OPTOTRONIC FIT CS L G2 | Linear / Area icke dimbar AC-modul



Produktegenskaper

- Nätfrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Matningsspänning: 220...240 V
- Tillgänglig med utströmsområde: upp till 1 400 mA

Användningsområde

- Installation i nödbelysningsystem enligt IEC 61347-2-13, bilaga J
- Lämplig för armaturer med skyddsklass I


Tekniska data

Elektriska data


Nominell inspänning	220...240 V
Nätfrekvens	0/50/60 Hz Hz
Inspänning AC	198...264 V ¹⁾
Inspänning DC	176...276 V
Current set	DipSwitch
Total övertonshalt	< 20 %
Effektfaktor λ	095...098
Efficiency in full-load	87 % ²⁾
Förlusteffekt	11 W
IP Inkopplingsström	40 A
Max antal HF-don på säkringsaut 10 A (B)	8
Max antal HF-don på säkringsaut 16 A (B)	13
Max antal HF-don på säkringsaut 25 A (B)	-
Spänningstopp (ström/jord)	2 kV
Spänningstopp (fas/neutral)	1 kV
Nominell utspänning	27...51 V
U-OUT (arbetsspänning)	< 60 V
Nominell utström	1100 / 1200 / 1300 / 1400 mA
Utgångsströmstolerans	±7.5 %
Utgångs rippelström (100 Hz)	< 5 %
Output PSTLM	≤1
Output SVM	≤0.4
Nominell uteffekt	29,7...71,4 W
Maximal uteffekt	71.4 W
Galvanisk isolation	SELV
Galvanisk isolering primär/sekundär	-
Skyddsledare ström	2,0 mA
Default output current	1400 mA

1) Tillåtet spänningsområde


2) at 230 V, 50 Hz

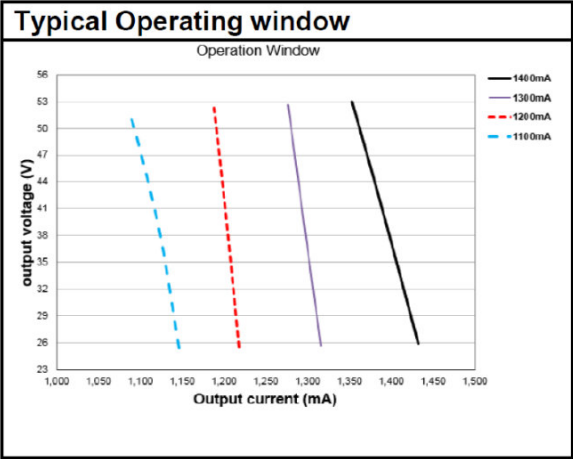


OT FIT 75220-2401A4 CS L G2 Operating Window

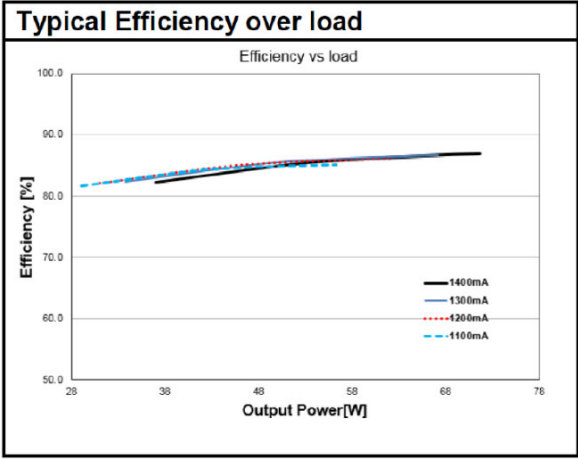

OT FIT 75220-2401A4 CS L G2 Typical Efficiency vs. Load
(230 V 50 Hz)

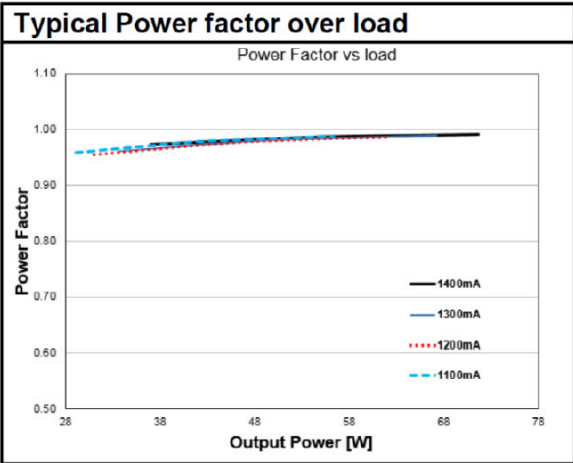


OT FIT 75220-2401A4 CS L G2 Typical Power Factor vs.
Load

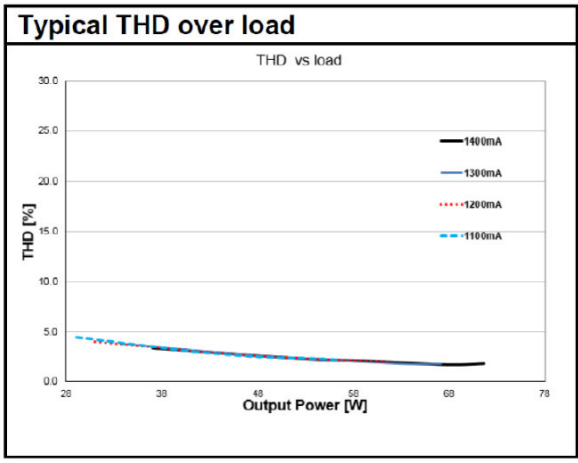

OT FIT 75220-2401A4 CS L G2 Typical THD Vs Load

Mått

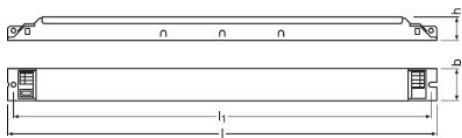

Hålavstånd längd	350,0 mm
produktvikt	28800 g
Ledningsarea ingångsida	0,5...1,5 mm ²
Ledningsarea utgångsida	0,5...1,5 mm ²
Avisoleringslängd på primärsidan	8,5...9,5 mm
Avisoleringslängd på sekundärsidan	8,5...9,5 mm
Längd	3600 mm
Bredd	300 mm
Höjd	210 mm

Färger & Material

Inkapslingsmaterial	Metal
---------------------	-------

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-25...+50 °C
Maximal temperatur vid tc testpunkt	80 °C
Maximal höljestemperatur vid fel	110 °C
Förvaringstemperatur	-25...85 °C
Tillåten rel. luftfuktighet under drift	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 days/year at 85 %

Livslängder

Hf-don livslängd	50000 / 100000 h ¹⁾
------------------	--------------------------------

¹⁾ At maximum T_c = 75°C / 10% failure rate / At T_c = 65°C / 10% failure rate

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
---------------	-----

Produktdatablad

Överhettningsskydd	Automatisk avstängning, återställningsbar
Överlastskydd	Non-reversible
Kortslutningsskydd	Automatisk avstängning, återställningsbar
Kan drivas utan belastning	Ja
Intended for no-load operation	Nej
Max. kabellängd till lampa / LED-modul	2,0 m ¹⁾
Passande för armaturer med skyddsklass	I
Lämplig till nödbelysning	Ja
Typ av anslutning, uteffektsida	Tryckplint
Number of channels	1

¹⁾ Output wires must be routed as close as possible to each other

Programming

Programming device	DIPswitch
--------------------	-----------

Certifikat och Standarder

Godkännandemärkning	CE / EL / ENEC 05 / EAC / CCC / RCM / BIS
Standarder	enL. EN 61347-1/enL. EN 61347-2-13/Acc. to EN 62384/enL. EN 61000-3-2/enL. EN 61000-3-3/enL. EN 61547
Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP20

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85044083900
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-12-2023
Primary Article Identifier	4052899522572 4052899569119
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bdec3c3b-f996-4fff-9ca6-85db4b0c5684 bd4f4910-d9ad-450c-aaca-a6ebce753260

Download

Produktdatablad

Dokument	
	User instruction OT FIT 35 55 75 220-240 CS L G2
	Certifikat INOTEC Certificate OT FIT 751A4 CS L G2
	Certifikat INOTEC Certificate OT FIT 751A4 CS L G2 appendix
	Certifikat OT EMC 40038482 290922
	Certifikat OT FIT 75 CS L G2 CCC 2023171002005166 071223
	Certifikat OT ENEC 40038447 260623
	Certifikat VDE ENEC Certificate 40046756
	Konformitetsdeklaration OT FIT CS L G2 UK DoC 4281119 150222
	Konformitetsdeklaration OT FIT CS L G2 CE 3666934 150222
	Konformitetsdeklaration 711957_Declaration of Conformity OT FIT CS L

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899522572	OT FIT 75/220...240/1A4 CS L G2	Transportförpackning 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm ³	5931.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.