

XENARC COOL BLUE BOOST – OFF-ROAD

Extremt blått ljus för terrängkörning



Xenon hyperblå

Hyperblått ljus tack vare en speciell fyllning istället för vanligt belagt glas




Upp till 7 000 K

Hög kontrast för den snyggaste looken på vägen



Högre ljusstyrka

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga xenonlampor

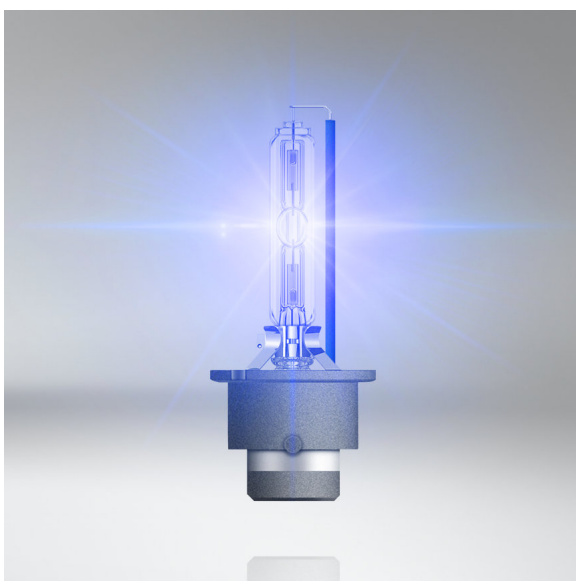

Extremt blå xenolampa med upp till 7 000 K

XENARC COOL BLUE BOOST ger ett extremt blått xenonljus och höga färgtemperaturer på upp till 7 000 K tack vare en speciell fyllning istället för vanligt belagt glas. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i någon form av yttre tillämpning. Användning på allmänna vägar leder till indraget körkort och försäkringsskydd. Vissa länder tillåter inte försäljning och användning av dessa produkter. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

Produktdatablad

Tekniska data

Elektriska data

| | |
|--------------------------|---------|
| Max. effekt | 35 W |
| Nominell märkspänning | 85,0 V |
| Nominell watttal | 35,00 W |
| Testspänning i volt | 13,5 V |
| Upptagen effekt tolerans | ±3 % |

Fotometrisk data

| | |
|---------------------|---------|
| Ljusflöde | 3200 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±15 % |
| Färgtemperatur | 7000 K |

Mått

| | |
|-------------|---------|
| Diameter | 9 mm |
| produktvikt | 16,00 g |
| Längd | 77,0 mm |

Livslängder

| | |
|-----------------------|--------|
| Livslängd B3 | 600 h |
| Livslängd Tc i timmar | 1500 h |

Tillägg produktdata

| | |
|--------|--------|
| Socket | P32d-2 |
|--------|--------|

Certifikat och Standarder

| | |
|---------------------|----------------|
| ECE kategori | 1) |
| Godkännandemärkning | E1 Godkännande |

1) För användning endast med godkända drivdon

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enheter) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899441026 | XENARC COOL BLUE BOOST | Hårdskalbox 2 | 114 mm x 49 mm x 106 mm | 0.58 dm ³ | 216.02 g |
| 4052899441033 | XENARC COOL BLUE BOOST | Transportförpackning g 10 | 257 mm x 129 mm x 121 mm | 4.01 dm ³ | 700.00 g |

Produktdatablad

| | | | | | |
|---------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|
| 4052899441040 | XENARC COOL BLUE BOOST | Hårdskalbox 2 | 114 mm x 49 mm x 106 mm | 0.58 dm ³ | 216.02 g |
| 4052899441057 | XENARC COOL BLUE BOOST | Transportförpacknin g 10 | 257 mm x 129 mm x 121 mm | 4.01 dm ³ | 700.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM