

# XENARC COOL BLUE BOOST – OFF-ROAD

Extremt blått ljus för terrängkörning



### Xenon hyperblå

Hyperblått ljus tack vare en speciell fyllning istället för vanligt belagt glas




### Upp till 7 000 K

Hög kontrast för den snyggaste looken på vägen



### Högre ljusstyrka

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga xenonlampor

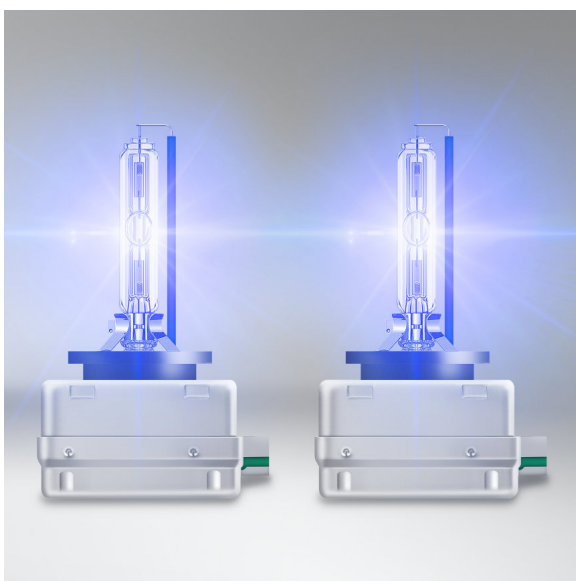

### Extremt blå xenolampa med upp till 7 000 K

XENARC COOL BLUE BOOST ger ett extremt blått xenonljus och höga färgtemperaturer på upp till 7 000 K tack vare en speciell fyllning istället för vanligt belagt glas. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i någon form av yttre tillämpning. Användning på allmänna vägar leder till indraget körkort och försäkringsskydd. Vissa länder tillåter inte försäljning och användning av dessa produkter. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	42,0 V
Nominell watttal	35,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	3000 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	6000 K

### Mått

Diameter	9 mm
produktvikt	63,00 g
Längd	80,0 mm

### Tillägg produktdata

Socket	PK32d-5
--------	---------

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	1)
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

## Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899527560	XENARC COOL BLUE BOOST	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	310.02 g
4052899527577	XENARC COOL BLUE BOOST	Transportförpackning g 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	1170.00 g
4052899527584	XENARC COOL BLUE BOOST	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	310.02 g
4052899527591	XENARC COOL BLUE BOOST	Transportförpackning g 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	1170.00 g

## Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.