


XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S

OSRAM:s starkaste xenonlampa

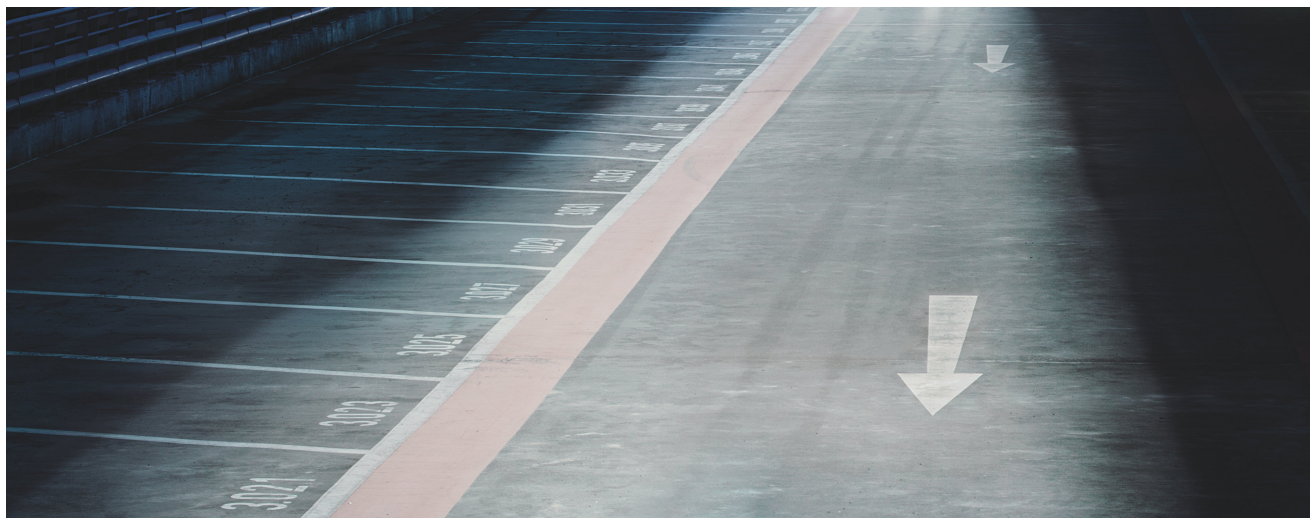

Upp till 200 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 250 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Upp till 20% vitare ljus

Nära laserlook jämfört med minsta lagstadgade standard



OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER LASER är OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa för din lastbil. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen, och upp till 200 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgade standard. Mer ljus gör att föraren ser längre och därmed kan reagera tidigare. Den har även en upp till 250 m lång ljuskägla och ger upp till 20 % vitare ljus (jämfört med minsta lagstadgade standard) – nästan "laserliknande". Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER LASER – OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. Obs: XENARC-lampor ska bytas av en kvalificerad mekaniker.

Tekniska data


Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	850 V
Nominell watttal	3500 W
Upptagen effekt tolerans	±3 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4500 K

Mått



Längd	832 mm
Diameter	900 mm
produktvikt	5900 g

Livslängder

Livslängd B3	1500 h
Livslängd Tc i timmar	3000 h

Tillägg produktdata

Sockel	PK32d-2
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	D1S ¹⁾
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899993075 4052899993051 4052899993037 4052899993013 4052899992870
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ccb03c4a-a29c-4abe-920d-8f9616541d50 99f64b8f-b549-4139-9e34-d3907343674d 281f73d6-719d-4570-a537-1f78ed0a9f77

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899992870	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	81.00 g
4052899992887	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Transportförpacknin g 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	348.00 g
4052899582477	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Transportförpacknin g 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4423.00 g
4052899993013	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	212.00 g
4052899993020	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Transportförpacknin g 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	1147.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Säkerhetsanvisningar

XENARC-lampor bör endast bytas ut av kvalificerad mekaniker.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Produktdatablad

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R98/99

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

Minskad UV-strålning | För projektorstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt

± 450 lm

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM