

HF LS LI

HF LS LI | Sensorer för ljusstyrningssystem



Produktegenskaper

- Ljus och närvarosensor för inbyggd i armatur eller separatmontering
- Närvarodetektering via aktiv radarsensor
- Funktionsindikator med tvåfärgad lysdiod
- Rörelsedetekteringsområde justerbart
- Monteringshöjd: 2 ... 13 m
- Inbyggd infraröd fjärrkontrollmottagare
- Anslutning via polvändning skyddad 4P4C uttag (RJ10)

Produktfördelar


- Individuell aktivering / avaktivering av dagsljus- och närvarosensor via fjärrkontroll
- V(λ)-korrigerat ljussensorelement

Användningsområde

- Installation i IP skyddade armaturer
- Korridorbelysningsstyrning för lager, logistikcenter och fabriksbhallar
- Områden med högt i tak

Tekniska data

Mått

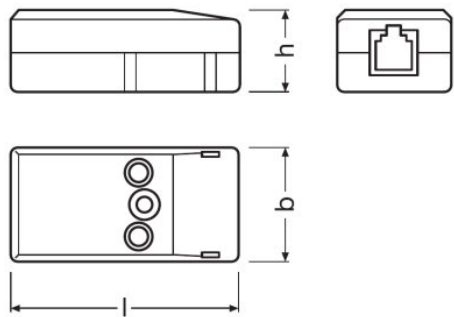

Längd	560 mm
Bredd	280 mm
Höjd	210 mm
produktvikt	2200 g

Färger & Material

Produktfärg	Vit
-------------	-----

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Användningsområden

Maximal installationshöjd	8 m
Detekteringsvinkel	35...80 °
Arbetsområde ljussensor	20...800 lx ¹⁾
Typ av installation	Luminaire attachment/Luminaire integration

¹⁾ Approximately, measured at the sensor

Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP20
-----------	------

Logistikdata


Statistiskt varunummer	85365019900
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-10-2023
Primary Article Identifier	4052899921481
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	08e2d7fc-08dd-4c8c-be85-25137eb3adc9

Teknisk utrustning

- Lämplig för DALIeco Control unit

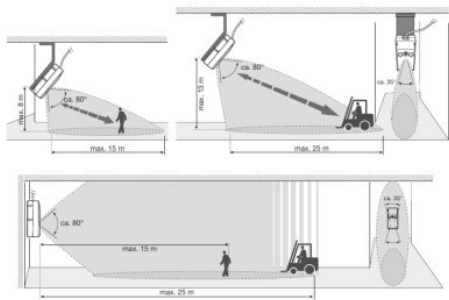

490632_HF LS LI detection range wall mounting angle

Download

Dokument	
	User instruction HF LS LI
	Broschyrer DALIeco: Multi-functional light management system (EN)
	Broschyrer Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Broschyrer Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Användarinstruktioner 473257_Operating instructions HF LS LI
	CAD-data HF LS LI CAD Data IGS

Produktdatablad

	CAD-data 3-dim HF LS LI CAD step
	CAD-data 3-dim HF LS LI CAD Data xT
	CAD-data PDF HF LS LI CAD pdf

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899921481	HF LS LI	Transportförpackning 25	180 mm x 160 mm x 70 mm	2.02 dm ³	680.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Valfria tillbehör

Produktbeskrivning	Tillbehörets namn	Tillbehörets kod
HF LS LI		▶ 4062172386326
HF LS LI		▶ 4062172386357
HF LS LI		▶ 4062172386388
HF LS LI		▶ 4062172386418

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.