

OPTOTRONIC Intelligent – DALI (non-isolated)

Linear constant current LED driver – Dimmable



Användningsområde

- Installation i nödbelysningsystem enligt IEC 61347-2-13, bilaga J
- Lämplig för armaturer med skyddsklass I

Produktegenskaper

- Nätfrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Matningsspänning: 220...240 V



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Elektriska data

Produktbeskrivning	Nominell inspänning	Nätfrekvens	Inspänning AC	Inspänning DC	Current set
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	DALI / LEDset / Programmable
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	220...240 V	50...60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	DALI / LEDset / Programmable
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	220...240 V	50...60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	DALI / LEDset / Programmable
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	DALI / LEDset / Programmable
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / Programmable

Produktbeskrivning	Total övertonshalt	Effektfaktor λ	Efficiency in full-load	Förlusteffekt
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	< 10 %	> 0,95 ²⁾	92 % ³⁾	4,0 W ⁴⁾
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	< 10 %	> 0,95 ²⁾	92,5 % ³⁾	5,0 W ⁴⁾
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	< 10 %	> 0,95 ²⁾	94 % ³⁾	9,0 W ⁴⁾
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	< 10 %	> 0,95 ²⁾	93 % ³⁾	9,0 W ⁴⁾
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	< 10 %	> 0,95	94 % ³⁾	10 W

Produktbeskrivning	Networked standby power	IP Inkoppling sström	Max antal HF-don på säkringsaut 10 A (B)	Max antal HF-don på säkringsaut 16 A (B)
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	$\leq 0,30$ W ³⁾	17 A ⁵⁾	18	28
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	$\leq 0,30$ W ³⁾	25 A ⁹⁾	15	24
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	$\leq 0,30$ W ³⁾	25 A ⁹⁾	15	24
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	$\leq 0,30$ W ³⁾	25 A	15	24
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	$\leq 0,18$ W ³⁾	≤ 36 A	13	21

Produktbeskrivning	Max antal HF-don på säkringsaut 25 A (B)	Spänningstopp (ström/jord)	Spänningstopp (fas/neutral)	Nominell utspänning
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	43	2 kV	1 kV	54...240 V ⁶⁾
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	37	2 kV	1 kV	54...240 V ¹⁰⁾
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	29	2 kV	1 kV	54...240 V ¹⁰⁾
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	-	2 kV	1 kV	54...240 V ¹⁰⁾
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	-	2 kV	1 kV	54...260 V

Produktbeskrivning	U-OUT (arbetsspänning)	Nominell utström	Output current LEDset open	Output current LEDset shorted
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	< 250 V	75...400 mA	35 mA	75 mA
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	< 250 V	120...550 mA	60 mA	120 mA
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	< 250 V	250...1000 mA	125 mA	250 mA
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	< 250 V	250...700 mA	125 mA	250 mA
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	< 270 V	100...750 mA		

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Default output current	Utgångsström stolerans	Utgångs rippelström (100 Hz)
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	35 mA ⁷⁾	±3 % ⁸⁾	< 1 %
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	60 mA ⁷⁾	±3 % ⁸⁾	< 1 %
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	125 mA ⁷⁾	±3 % ⁸⁾	< 1 %
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	125 mA ⁷⁾	±3 % ⁸⁾	< 1 %
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	100 mA	±3 %	< 1 %

Produktbeskrivning	Output PSTLM	Output SVM	Nominell uteffekt	Maximal uteffekt
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	≤1	≤0.4	4...37 W	37 W
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	≤1	≤0.4	6,4...60 W	60 W
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	≤1	≤0.4	13,5...90 W	90 W
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	≤1	≤0.4	13,5...90 W	90 W
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	≤1	≤0.4	5,4...100 W	100 W

Produktbeskrivning	Galvanisk isolation	Max antal HF-don på säkringsaut 10 A (B)	Max antal HF-don på säkringsaut 16 A (B)
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Non isolated		
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Non isolated		
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	Non isolated		
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	Non isolated		
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	Non isolated	-	-

1) Tillåtet spänningsområde

2) Full last vid 230 V

3) at 230 V, 50 Hz

4) Maximum

5) Vid 170 µs

6) Maximum 350 V

7) LEDset deactivated

8) When use DALI

9) Vid 280 µs

10) Maximum 250 V

Mått

Produktbeskrivning	Hålavstånd längd	produktvikt	Ledningsarea ingångsida	Ledningsarea utgångsida	Avisoleringslängd på primärsidan
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	270,0 mm	205,00 g	0,5...1,5 mm ² ¹⁾	0,5...1,5 mm ² ¹⁾	8,5...9,5 mm
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	270,0 mm	205,00 g	0,5...1,5 mm ² ¹⁾	0,5...1,5 mm ² ¹⁾	8,5...9,5 mm
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	270,0 mm	205,00 g	0,5...1,5 mm ² ¹⁾	0,5...1,5 mm ² ¹⁾	8,5...9,5 mm
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	270,0 mm	205,00 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,5...9,5 mm
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	270,0 mm	203,00 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm


Produktbeskrivning	Avisoleringslängd på sekundärsidan	Längd	Bredd	Höjd
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	8,5...9,5 mm	280,0 mm	30,0 mm	21,0 mm

Datablad produktfamilj


Produktbeskrivning	Avisoleringslängd på sekundärsidan	Längd	Bredd	Höjd
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	8,5...9,5 mm	280,0 mm	30,0 mm	21,0 mm
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	8,5...9,5 mm	280,0 mm	30,0 mm	21,0 mm
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	8,5...9,5 mm	280,0 mm	30,0 mm	21,0 mm
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	8,0...9,0 mm	280,0 mm	30,0 mm	21,0 mm

1) Solida eller flexibla ledare

Produktskiss med nummer

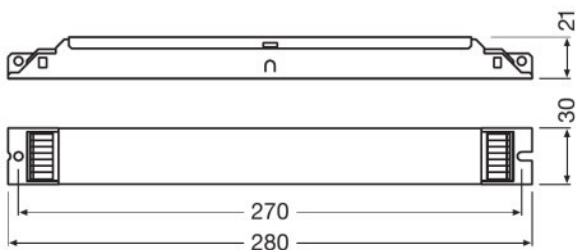


OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L

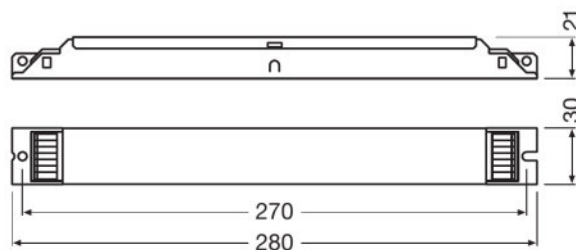


OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L

Datablad produktfamilj

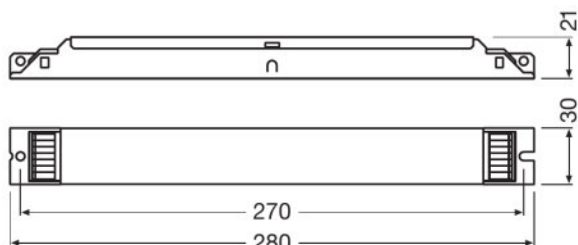

OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L

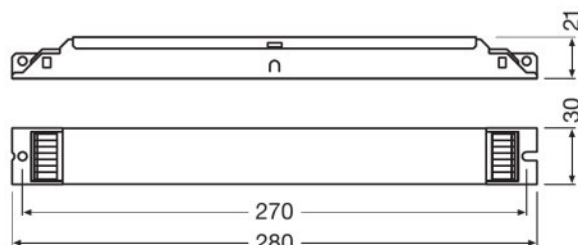

OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L

Färger & Material

Produktbeskrivning	Inkapslingsmaterial
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Metal
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Metal
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	Metal
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	Metal
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	Metal

Temperaturer och driftförhållanden

Produktbeskrivning	Omgivningstemperaturområde	Maximal temperatur vid tc testpunkt	Maximal höljestemperatur vid fel	Förvaringstemperatur
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	-25...+60 °C	75 °C	110 °C	-25...85 °C
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	-25...+60 °C	75 °C	110 °C	-25...85 °C
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	-25...+50 °C	75 °C	110 °C	-25...85 °C
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	-25...+50 °C	75 °C	110 °C	-25...85 °C
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	-25...+50 °C	75 °C	110 °C	-40...+85 °C

Produktbeskrivning	Tillåten rel. luftfuktighet under drift
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	5...85 % ¹⁾

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Tillåten rel. luftfuktighet under drift
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 days/year at 85 %

Livslängder

Produktbeskrivning	Hf-don livslängd
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	100000 / 50000 h

¹⁾ At maximum $T_c = 75^\circ\text{C}$ / 10% failure rate / At $T_c = 65^\circ\text{C}$ / 10% failure rate

Tillägg produktdata

Produktbeskrivning	Inkapslad
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Nej
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Nej
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	Nej
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	

Användningsområden

Produktbeskrivning	Programming interface	Ljusreglerbar	Dimmer gränssnitt	Ljusregleringsområde
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	DALI, LEDset	Ja	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 % ¹⁾
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	DALI, LEDset	Ja	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 % ¹⁾
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	DALI, LEDset	Ja	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 % ¹⁾
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	DALI, LEDset	Ja	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 % ¹⁾
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	DALI, NFC	Ja	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %

Produktbeskrivning	Ljusregleringsteknik	Överhettningsskydd	Överlastskydd
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Full analogue dimming	Automatisk avstängning, återställningsbar	Automatisk avstängning, återställningsbar
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Full analogue dimming	Automatisk avstängning, återställningsbar	Automatisk avstängning, återställningsbar
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	Full analogue dimming	Automatisk avstängning, återställningsbar	Automatisk avstängning, återställningsbar
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	Full analogue dimming	Automatisk avstängning, återställningsbar	Automatisk avstängning, återställningsbar

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Ljusregleringsteknik	Överhettningsskydd	Överlastskydd
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	Full analogue dimming / AM/PWM selectable	Automatisk avstängning, återställningsbar	Automatisk avstängning, återställningsbar

Produktbeskrivning	Kortslutningsskydd	Kan drivas utan belastning	Intended for no-load operation	Max. kabellängd till lampa / LED-modul
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Automatisk avstängning, återställningsbar	Ja	Nej	2,0 m
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Automatisk avstängning, återställningsbar	Ja	Nej	2,0 m
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	Automatisk avstängning, återställningsbar	Ja	Nej	2,0 m
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	Automatisk avstängning, återställningsbar	Ja	Nej	2,0 m
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	Automatisk avstängning, återställningsbar	Automat ic reversibl e	Nej	2,0 m

Produktbeskrivning	Passande för armaturer med skyddsklass	Lämplig till nödbelysning	Typ av anslutning, ineffektsida	Typ av anslutning, uteffektsida
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	I	Ja	Tryckplint	Tryckplint
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	I	Ja	Tryckplint	Tryckplint
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	I	Ja	Tryckplint	Tryckplint
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	I		Tryckplint	Tryckplint
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	I		Tryckplint	Tryckplint

Produktbeskrivning	DALI-2 Diagnostic Data	DALI-2 Energy Data	Number of channels
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Ja	Ja	1
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Ja	Ja	1
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	Ja	Ja	1
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	Ja	Ja	1
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	Ja	Ja	1

Produktbeskrivning	Control interface
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	DALI
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	DALI
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	DALI
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	DALI
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	DALI

¹⁾ For maximum nominal output current

Datablad produktfamilj

Programming

Produktbeskrivning	Programming device	Tuner4TRONIC	Tuner4TRONIC Field App
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	DALI magic	Ja	Ja
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	DALI magic	Ja	Ja
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	DALI magic	Ja	Ja
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	DALI magic		Ja
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	DALI magic / NFC Scanner		Ja

Produktbeskrivning	Box programming
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	Yes

Programmable features

Produktbeskrivning	DALI-2 Luminaire Data
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Ja
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Ja
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	Ja
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	Ja
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	Ja

Datablad produktfamilj

Certifikat och Standarder

Produktbeskrivning	Godkännandemärkning	Standarder	Skyddstyp
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / BIS / RCM	enL EN 61347-1/enL EN 61347-2-13/enL EN 55015/enL EN 61547/enL EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386	IP20
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / BIS / RCM	enL EN 61347-1/enL EN 61347-2-13/enL EN 55015/enL EN 61547/enL EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386	IP20
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / BIS / RCM	enL EN 61347-1/enL EN 61347-2-13/enL EN 55015/enL EN 61547/enL EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386	IP20
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / BIS / RCM	enL EN 61347-1/enL EN 61347-2-13/enL EN 55015/enL EN 61547/enL EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386	IP20
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / BIS / RCM	enL IEC 61347-1/enL IEC 61347-2-13/enL IEC 62384/Acc. to IEC 62386/enL IEC 61000-3-2/enL IEC 61000-3-3/enL IEC 61547	IP20

Logistikdata

Produktbeskrivning	Statistiskt varunummer
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	850440829000
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	850440829000
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	850440829000
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	850440829000
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	850440829000

Environmental information

Produktbeskrivning	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	10-11-2021	4052899957053 4052899494220 4062172082129	Lead
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	10-11-2021	4052899188662 4052899315884 4052899494206 4062172082167	Lead
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	10-11-2021	4052899160071 4052899494268 4062172082327	Lead
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	10-11-2021	4052899494244 4062172082242	Lead
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	10-11-2021	4062172125116	Lead
Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	daf39a8c-2925-4b19-8796-bc113cb1f09e da689a87-0d1c-4d98-a413-b6ea5ac6a358 3562b80d-1294-4a10-813c-aadd897a8d2f
OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d8f69d0a-873d-4c9b-b472-095ce690d3dd 98e9d2e2-470f-4c61-8609-62ccc0499a93 e06d8873-1ba2-4a16-a452-97f8720ce340
OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	8ef3bb96-a042-4063-aaed-c1f3754bddd8 ec44fbf5-a20a-4869-8835-dd899d37b8d9
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a8235671-91b9-41c5-9020-4c9db3e0f66c 5219fb48-5ceb-49a7-8a54-c410ff614251
OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	692c4a64-a99d-4846-bb5a-92804049080f

Applikationsråd


För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Försäljning och teknisk support




















Datablad produktfamilj

Försäljning och teknisk support www.osram.se

Download

Dokument	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certifikat OTI DALI OT FIT D LT2 L CB DE1 58970 040320
	Certifikat OT ENEC 40038085 130720
	Konformitetsdeklaration EATON(CEAG)-Conformity declaration AN00948 OTI DALI 35220-240400 D LT2 L
	Konformitetsdeklaration INOTEC-Conformity declaration AN00948 OTI DALI 35220-240400 D LT2 L
	Konformitetsdeklaration 727247_EC OTi
	Konformitetsdeklaration OTI DALI D LT2 L UK DoC 4281086 180221
	Konformitetsdeklaration OTI DALI D LT2 L CE 3667898 210921
	Konformitetsdeklaration EATON(CEAG)-Conformity declaration AM00139_OTiDALI35_220_240_400_D_LT2_L
	Konformitetsdeklaration INOTEC- Conformity declaration AM00139_OTiDALI35_220_240_400_D_LT2_L
	CAD-data OTI DALI D LT2 L IGS 270220
	CAD-data OTI DALI D LT2 L STEP 270220
	CAD-data 2-dim OTI DALI D LT2 L CAD2PDF 270220
	CAD-data 3-dim OTI DALI D LT2 L CAD3PDF 270220
	Certifikat 539639_CD Test Approval
	Konformitetsdeklaration EATON(CEAG)-Conformity declaration AN00950 OTI DALI 60220-240550 D LT2 L
	Konformitetsdeklaration INOTEC-Conformity declaration AN00950 OTI DALI 60220-240550 D LT2 L
	Konformitetsdeklaration EATON(CEAG)-Conformity declaration AM00138_OTiDALI60_220_240_550_D_LT2_L
	Konformitetsdeklaration INOTEC- Conformity declaration AM00138_OTiDALI60_220_240_550_D_LT2_L

Datablad produktfamilj

	CAD-data 3-dim 505454_CAD data OTi DALI 60220-240550 D LT2 L
	CAD-data PDF 505460_CAD data OTi DALI 60220-240550 D LT2 L
	Certifikat 358995_CB Test Certificate OTi DALI 90220-2401A0 LT2 L
	Konformitetsdeklaration EATON(CEAG)-Conformity declaration AN00952 OTi DALI 90220-2401A0 D LT2 L
	Konformitetsdeklaration INOTEC-Conformity declaration AN00952 OTi DALI 90220-2401A0 D LT2 L
	Konformitetsdeklaration EATON(CEAG)-Conformity declaration AM00141_OTiDALI90_220_240_1A0_D_LT2_L
	Konformitetsdeklaration INOTEC- Conformity declaration AM00141_OTiDALI90_220_240_1A0_D_LT2_L
	CAD-data 370051_CAD File OTi DALI 90220-2401A0 LT2 L
	CAD-data 370053_CAD Daten OTi DALI 90220-2401A0 LT2 L
	CAD-data 3-dim 370052_CAD Daten OTi DALI 90220-2401A0 LT2 L
	CAD-data PDF 370054_CAD File OTi DALI 90220-2401A0 LT2 L
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Konformitetsdeklaration EATON(CEAG)-Conformity declaration AN00951 OTi DALI 90220-240700 D LT2 L
	Konformitetsdeklaration INOTEC-Conformity declaration AN00951 OTi DALI 90220-240700 D LT2 L
	Konformitetsdeklaration EATON(CEAG)-Conformity declaration AM00140_OTiDALI90_220_240_700_D_LT2_L
	Konformitetsdeklaration INOTEC- Conformity declaration AM00140_OTiDALI90_220_240_700_D_LT2_L
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certifikat OTi DALI 100 D NFC L EATON 091220
	Konformitetsdeklaration OTi DALI D NFC L CE 4162887 200821

Datablad produktfamilj

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899494220	OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Transportförpackning 20	305 mm x 161 mm x 104 mm	5.11 dm ³	4277.00 g
4052899494206	OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Transportförpackning 20	305 mm x 161 mm x 104 mm	5.11 dm ³	4277.00 g
4052899494268	OTi DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	Transportförpackning 20	305 mm x 161 mm x 104 mm	5.11 dm ³	4277.00 g
4052899494244	OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L	Transportförpackning 20	305 mm x 161 mm x 104 mm	5.11 dm ³	4277.00 g
4062172125116	OTi DALI 100/220...240/750 D NFC L	Transportförpackning 20	303 mm x 159 mm x 105 mm	5.06 dm ³	4187.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Datasäkerhetsskydd

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading the Tuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data.

Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Datablad produktfamilj

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.