

DALI COUPLER HF G2

DALI COUPLER HF G2 | Sensorer



Produktegenskaper

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- 4p4c-connector for HF LS LI Sensor (Light- and motion detection via radar)
- Very low DALI Power consumption
- for sensor features see HF LS LI sensor

Produktfördelar

- DALI-2 certified
- Multiple couplers connectable to the same DALI line
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Användningsområde


- Anslutning av ljus- och närvarosensorer i DALI-system
- Tak eller oberoende installation med tillval ECO CI KIT möjligt
- Armatur och tak integration
- Installation i industri- och kontorsarmaturer
- Installation i IP skyddade armaturer
- Områden med högt i tak

Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	220...240 V
Required DALI current (typical)	2 mA
Peak DALI current	2 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms
Systemeffekt	0,35 W

Mått

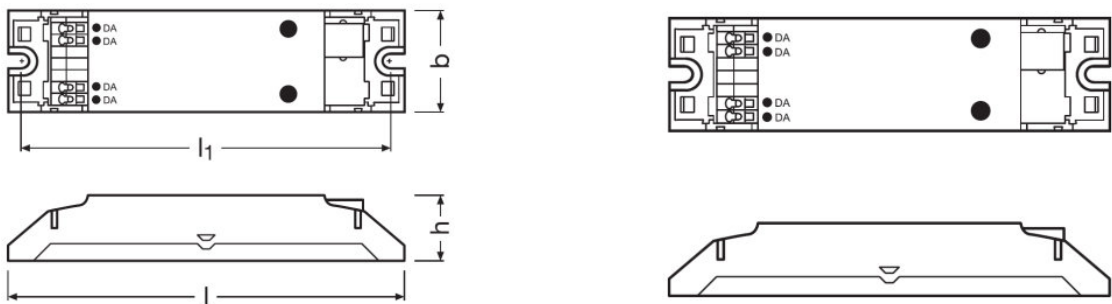

Längd	118,0 mm
Bredd	30,0 mm
Höjd	21,0 mm
produktvikt	50,00 g

Färger & Material

Produktfärg	Light grey
-------------	------------

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Användningsområden

Dimmer gränssnitt	DALI-2
Antal styrtgångar	1
Typ av installation	Infällt /Luminaire integration
Control interface	DALI

Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP20
-----------	------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85371098990
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072199
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1ab4ae75-6619-46a1-92bb-3aba4178356c

Teknisk utrustning

- HF LS LI - Light and presence Sensor head with HF technology (radar)

Download

Dokument	
	User instruction DALI2 COUPLER HF
	Konformitetsdeklaration DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172072199	DALI COUPLER HF G2	Transportförpackning 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 dm ³	1820.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Obligatoriska tillbehör

Produktdatablad

Produktbeskrivning	Tillbehörets namn	Tillbehörets kod
DALI COUPLER HF G2	HF LS LI	▶ 4052899921481

Valfria tillbehör

Produktbeskrivning	Tillbehörets namn	Tillbehörets kod
DALI COUPLER HF G2	ECO CI KIT	▶ 4008321392091

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.