


LEDDriving SL W21W/5W WHITE

Idealisk ersättningslampa för alla fordon




Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar
Finns i Cool White

Ersätter konventionella W21W5W-lampor
Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten
4 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)

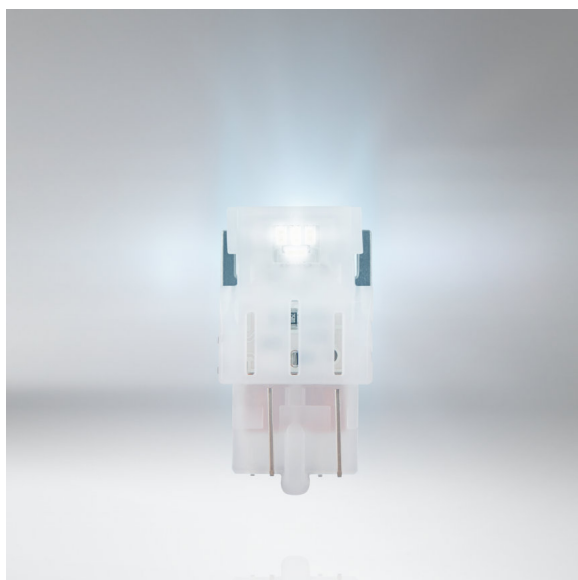

Lämplig LED-ersättningslampa för W21/5W

LEDDriving SL W21W/5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella W21W/5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	7515DWP
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road $\triangleq$ W21/5W
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar


Elektriska data

Max. effekt	2.7 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	1.90/0.40 W
Upptagen effekt tolerans	$\pm 10\%$
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000 K
Ljusflöde	155/25 lm
Ljusflöde, tolerans	$\pm 25\%$
Ljusfärg LED	Cool white

Mått



Längd	47.5 mm
Diameter	20.0 mm
produktvikt	12.00 g

Livslängder

Livslängd B3	1500 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h
Garanti	4 years

Tillägg produktdata

Sockel	W3x16q
--------	--------

Användningsområden

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Landspecifika kategorier

Ordernummer	7515DWP
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172152266 4062172401494
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4746391f-7cf0-4291-a57a-5bc608210a87

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172152266	LEDDriving SL ≙ W21/5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	36.00 g
4062172152273	LEDDriving SL ≙ W21/5W	Transportförpackning 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	215.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibel

Färgade lampor för användning bakom färgat glas

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.