

# LEDDriving SL W21W/5W YELLOW

Idealisk ersättningslampa för alla fordon




**Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar**

Finns i Amber




**Ersätter konventionella W21W/5W-lampor**

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



**Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten**

4 års OSRAM-garanti (se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor)

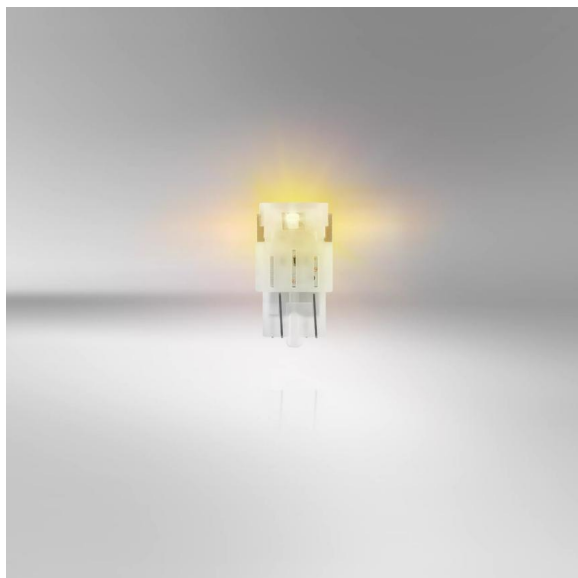

## Lämplig LED-ersättningslampa för W21W/5W

LEDDriving SL W21W/5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella W21W/5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

| Produktbeskrivning     | Produktinformation                              |                                | Allmän produktinformation | Elektriska data |                       |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
|                        | Tillämpning (kategori- och produktspec.)        | Produkttyp (terräng eller väg) | Ordernummer               | Max. effekt     | Nominell märkspänning |
| LEDDriving SL ≙ W21/5W | Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar | Off-road ≙ W21/5W              | 7515DYP                   | 1,8 W           | 12 V                  |

| Produktbeskrivning     | Nominell watttal | Upptagn effekt tolerans | Testspänning i volt | Fotometrisk data | Fysiska egenskaper och dimensioner |
|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
|                        |                  |                         |                     | Ljusflöde        | Sockel                             |
| LEDDriving SL ≙ W21/5W | 1 W              | ±10 %                   | 13,5 V              | 55/10 lm         | W3x16q                             |

| Produktbeskrivning     | Längd   | Diameter | Diameter | Livslängder  |                       |
|------------------------|---------|----------|----------|--------------|-----------------------|
|                        |         |          |          | Livslängd B3 | Livslängd Tc i timmar |
| LEDDriving SL ≙ W21/5W | 47,5 mm | 20,0 mm  | 20,0 mm  | 1500 hr      | 4000 hr               |

| Produktbeskrivning     | Användningsområden | Information om miljö och regelverk<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                   |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|                        | Teknologi          | Primär identifiering av artikel                                                                             | Kandidatförteckning Ämne 1 | CAS-nr för ämne 1 |
| LEDDriving SL ≙ W21/5W | LED <sup>1)</sup>  | 4052899520653   4062172152303                                                                               | Lead                       | 7439-92-1         |

| Produktbeskrivning     | Instruktioner för säker användning                                                                                | Deklarationsnummer i SCIP-databasen                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| LEDDriving SL ≙ W21/5W | Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt. | 0224783a-4339-4182-a700-2fb236c75872   7fa03599-7e48-4df0-ad7d-163903f97f9f |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Download

| Dokument                                                                          |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>Säkerhets symboler                    |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibelFärgade lampor för användning bakom färgat glas

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.