

LEDDriving SL W5W RED

Idealisk ersättningslampa för alla fordon




Lämplig för en rad olika yttre
fordonstillämpningar

Finns i Red (röd)


Ersätter konventionella W5W-lampor

Enkel uppgradering till LED-teknik med
plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre
lampbyten

4 års OSRAM-garanti (se
www.osram.com/am-guarantee för
detaljerade villkor)

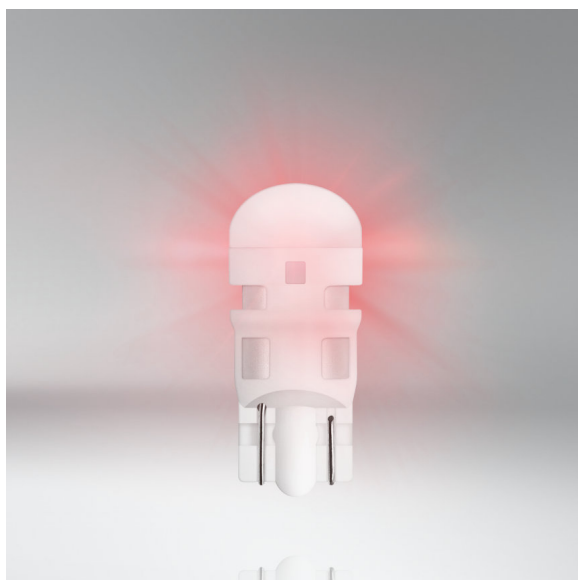

Lämplig LED-ersättningslampa för W5W

LEDDriving SL W5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella W5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2825DRP
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road ≙ W5W
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Huvudsakligen för signal-/blinkers-/interiörtillämpningar


Elektriska data

Max. effekt	0.8 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	060 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	15 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %
Ljusfärg LED	röd

Mått



Diameter	1000 mm
produktvikt	194 g
Längd	268 mm

Livslängder

Livslängd B3	1500 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h
Garanti	4 years

Tillägg produktdata

Sockel	W2.1x9.5d
--------	-----------

Användningsområden

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2825DRP
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172150316 4062172401692
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1c4e9be1-c3b2-4d06-8a9b-ac63609c2e8a

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172150316	LEDDriving SL ≙ W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	15.00 g
4062172150323	LEDDriving SL ≙ W5W	Transportförpackning 10	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm ³	109.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibel

Färgade lampor för användning bakom färgat glas

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM