

TYREinflate 200



Snabb fyllning

Fyll däck till önskat tryck på ca 4,5 minuter**



Kabelvinda

Kabelvinda som praktiskt rullar ihop kabeln



Inklusive kit med 3 adaptrar

Blåser upp cykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål



Snabb kompressor med kabelvinda

Den analoga kompressorn OSRAM TYREinflate 200 fyller ett tomt 13"-däck på 4,5 minuter**. Den har en stor på/av-knapp för enkel hantering. Den stabila konstruktionen håller kompressorn stilla när den används. TYREinflate 200 drivs från bilens 12 V-uttag, och den 3 m långa elkabeln gör att man enkelt når alla däcken runt bilen. Visar tryck i kPa, bar och PSI. Ett förvaringsfack för 4 ventilhattar ingår. Ett kit med 3 adaptrar för cykeldäck, motorcykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål ingår.**baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	OTI200
Fyllningstid	4.5 min
Max tryck	5.5 bar
Luftslangens längd	50 cm
Elkabelns längd	3.0 m
Laddningstid (tim)	N/A
Displaystorlek	50 mm
Måttenheter	PSI, kPa, bar
Noggrannhet (bar)	±0.1 bar
Flöde (l/min)	tbc

Elektriska data

Nominell watttal	120.00 W
Nominell märkspänning	11.1 V
Driftspänning	12 V
Strömkälla	12 V Fused Plug

Mått

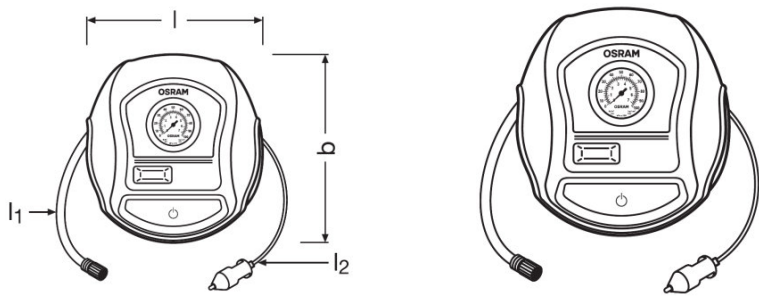

Längd	197.0 mm
Bredd	79.0 mm
Höjd	180.0 mm

Tillägg produktdata

Displaytyp	Analogue
Ljudnivå (dB)	90 dB
Rekommenderad för användning med	Car, Bicycle

Användningsområden

Tillbehör	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Avsäkring	10 A

Landspecifika kategorier

Ordernummer	OTI200
-------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620209
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Product Info Graphics



Product Info Graphics




Product Info Graphics



Product Info Graphics

Produktdatablad

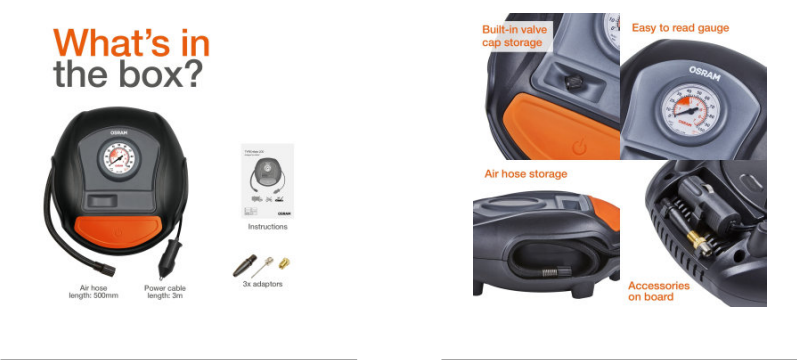

Product Info Graphics

Product Info Graphics

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899620209	TYRE inflate 200	Kapsel 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	790.00 g
4062172166515	TYRE inflate 200	Transportförpacknin g 4	351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm ³	3462.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate 200
	Produktfilm TyreInflate How to Video (EN)
	Produktfilm TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Säkerhetsanvisningar

Produkten överstiger inte ljudnivåer på mer än 90 dB

Lagliga hänvisningar

CE- och EAC-certifierad

* för exakta garantivillkor, gå till: www.osram.com/am-guarantee

** baseras på fyllning av ett 13" däck från 0 till 2,41 bar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

Ansvarsfriskrivning:

Ändringar kan ske utan föregående meddelande. Med undantag för fel och utelämnanden. Se till att alltid använda den senaste utgåvan.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM