

TYREinflate 450



Snabb fyllning

Fyll däck till önskat tryck på ca 3,5 minuter**



Kabelvinda

Kabelvinda som praktiskt rullar ihop kabeln



LED-ljus

Enkel hantering även i mörker och dåliga ljusförhållanden



Snabb kompressor med kabelvinda

OSRAM TYREinflate 450 fyller ett tomt däck på 3,5 minuter**. En automatisk stoppfunktion ingår som ger exakt rätt tryck för ditt däck. Utrustad med en belyst digital display och en LED-ficklampa för optimal hantering i dåliga ljusförhållanden. TYREinflate 450:s stabila konstruktion håller kompressorn stilla när den används, och en kabelvinda rullar upp kabeln och gör att du snabbt kommer iväg. Ett kit med 3 adaptrar för cykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål ingår. **baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	OTI450
Fyllningstid	3.5 min
Max tryck	5.5 bar
Luftslangens längd	50 cm
Elkabelns längd	3.0 m
Laddningstid (tim)	N/A
Displaystorlek	40 x 35 mm
Måttenheter	PSI, kPa, bar
Noggrannhet (bar)	±0.1 bar
Flöde (l/min)	tbc

Elektriska data

Nominell watttal	12000 W
Nominell märkspänning	111 V
Driftspänning	12 V
Strömkälla	12 V Fused Plug

Mått

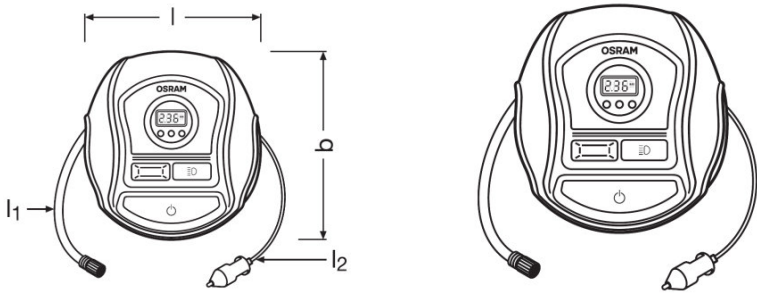

Längd	1970 mm
Bredd	880 mm
Höjd	1800 mm

Tillägg produktdata

Displaytyp	Digital
Ljudnivå (dB)	90 dB
Rekommenderad för användning med	Car, Small Van

Användningsområden

Tillbehör	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Avsäkring	10 A

Landspecifika kategorier

Ordernummer	OTI450
-------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620216
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66



Detail



Detail



Detail

Produktdatablad



Detail



Detail




Detail



Detail

Faster Inflation
 Get going quicker



Inflate a 13" tyre from flat to 30psi / 2.1 BAR in 3.5mins

Product Info Graphics



Product Info Graphics

What's in
 the box?



Product Info Graphics

Logistiska data

Produktdatablad

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899620216	TYRE inflate 450	Kapsel 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	812.00 g
4062172166522	TYRE inflate 450	Transportförpackning g 4	351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm ³	3550.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate 450
	Produktfilm TyreInflate How to Video (EN)
	Produktfilm TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Säkerhetsanvisningar

Produkten överstiger inte ljudnivåer på mer än 90 dB

Lagliga hänvisningar

CE- och EAC-certifierad

* för exakta garantivillkor, gå till: www.osram.com/am-guarantee

** baseras på fyllning av ett 13" däck från 0 till 2,41 bar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

Ansvarsfriskrivning:

Ändringar kan ske utan föregående meddelande. Med undantag för fel och utelämnanden. Se till att alltid använda den senaste utgåvan.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

