

# BATTERYcharge 904



## Start/Stop-kompatibel

Passar fordon med Start/Stop-system



## Vinterläge

Skyddar batterier i låga temperaturer



## Laddningscykel i 9 steg

Enkel laddning av bly-syra/AGM-batterier



## Smart batteriladdning och underhåll med laddningscykel i flera steg


OSRAM BATTERYcharger 904 är en smart 4 A-laddare och batteriunderhållare för 6 V- och 12 V-fordon, som motorcyklar och de flesta mindre fordon. Laddningscykel i 7 steg för litiumbatterier och i 9 steg för bly-syra/AGM-batterier med en knapptryckning. Koppla in och var säker på att laddaren tar hand om ditt batteri – laddaren slår automatiskt över till långsiktigt underhållsläge när batteriet är fulladdat. Utrustad med en digital display som gör laddningen enklare samt en rad skyddsfunktioner som t.ex. skydd mot fel polaritet och kortslutning.

## Tekniska data

### Elektriska data

Laddningsström (upp till)	4.0 A
Underhållsström (upp till)	2.0 A
Max batteristorlek för laddning av 12 V	90 Ah
Max batteristorlek för laddning av 24 V	n/a

### Mått

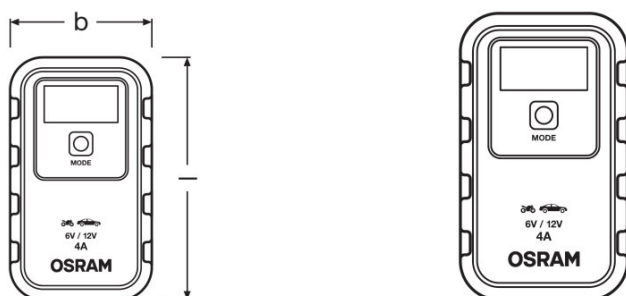

Längd	146,0 mm
Bredd	85,0 mm
Höjd	51,0 mm
Nätkabelns längd	1.5 m
Kabellängd för batteriklämmor	1.5 m

### Tillägg produktdata

Rekommenderad för användning med	Motorcycle, Car
Steg: Bly, AGM, EFB	9
Steg: Litium	7
Batterianslutning	O-rings, Crocodile Clamps

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	01-01-2022
Primary Article Identifier	4052899620520
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1

## Produktdatablad

<b>Safe Use Instruction</b>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	0cf88064-35fc-4712-95d8-2952f1b7fe1b






### Detail

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899620520	BATTERY charge 904	Kapsel 1	118 mm x 116 mm x 228 mm	3.12 dm <sup>3</sup>	677.00 g
4052899620605	BATTERY charge 904	Transportförpacknin g 4	258 mm x 254 mm x 290 mm	19.00 dm <sup>3</sup>	3149.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction BATTERYcharge
	instruktionsfilm BatteryCharge How to Video (EN)
	Produktfilm OSRAM BATTERYcharge OEBCS904 Product Video (EN)

### Lagliga hänvisningar

\*för exakta villkor, gå till:

## Produktdatablad

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.