

BATTERYcharge 908



StartStopp-kompatibel

Skyddar batterier i låga temperaturer



Vinterläge

Skyddar batterier i låga temperaturer



Laddningscykel i 9 steg

Enkel laddning av bly-syra/AGM-batterier



Smart batteriladdning och underhåll med laddningscykel i flera steg

OSRAM BATTERYcharger 908 är en smart 8 A-laddare och batteriunderhållare för 12 V- och 24 V-fordon, inklusive de flesta bilar, skåpbilar och mindre lastbilar. Underhåller och laddar ett fordonsbatteri med en laddningscykel i 7 steg för litiumbatterier och i 9 steg för bly-syra/AGM-batterier med en knapptryckning. Utrustad med en belyst digital LCD-display för enkel laddning i dåliga ljusförhållanden. Utrustad med en rad skyddsfunktioner som t.ex. skydd mot fel polaritet och kortslutning för att hålla både användaren och fordonet säkra. Koppla in och var säker på att laddaren tar hand om ditt batteri – laddaren slår automatiskt över till långsiktigt underhållsläge när batteriet är fulladdat.

Tekniska data


Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Smart batteriladdare
--	----------------------

Elektriska data

Laddningsström (upp till)	8.0 A
Underhållsström (upp till)	4.0 A
Max batteristorlek för laddning av 12 V	150 Ah
Max batteristorlek för laddning av 24 V	70 Ah

Mått

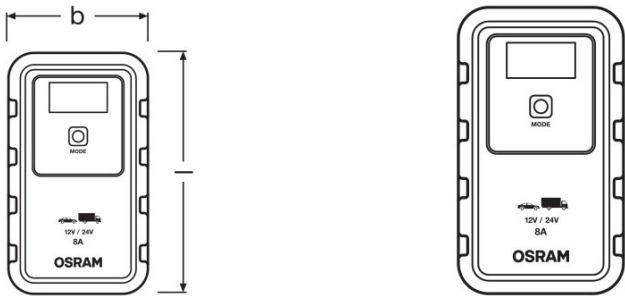

Längd	185,0 mm
Bredd	106,0 mm
Höjd	70,0 mm
Nätkabelns längd	1.5 m
Kabellängd för batteriklämmor	1.5 m

Tillägg produktdata


Rekommenderad för användning med	Motorcycle, Car, SUV, Van, Small Truck
Steg: Bly, AGM, EFB	9
Steg: Litium	7
Batterianslutning	O-rings, Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620544

Produktdatablad

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	39a90b38-e51d-44ff-8a96-fe9eea625c68

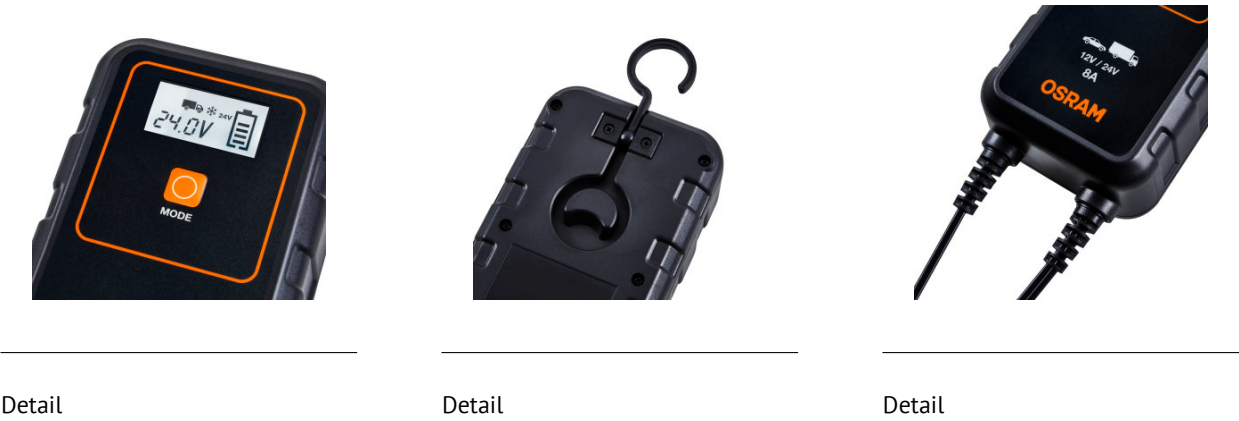

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899620544	BATTERY charge 908	Kapsel 1	145 mm x 128 mm x 272 mm	5.05 dm ³	1041.00 g
4052899620629	BATTERY charge 908	Transportförpackning 4	314 mm x 280 mm x 334 mm	29.37 dm ³	4740.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction BATTERYcharge
	instruktionsfilm BatteryCharge How to Video (EN)
	Produktfilm OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (EN)

Produktdatablad

Lagliga hänvisningar

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM