

LEDDriving SMART CANBUS LEDSC03

Tillbehör till LED-ersättningslampor



Inga felmeddelanden
Förbikopplar fordonets
feldetektion




Robust och stryktålig
Högkvalitativt
aluminiumhölje. Testad och
validerad med IP-skyddsklass
IP54.



3 års OSRAM-garanti²⁾
Systematiska åtgärder för
kvalitetssäkring är grunden
för kvaliteten och
funktionaliteten hos våra
produkter. Innovativ teknik
och utmärkt kvalitet ger våra
kunder valuta för pengarna



2-pack
Två Canbus i en låda

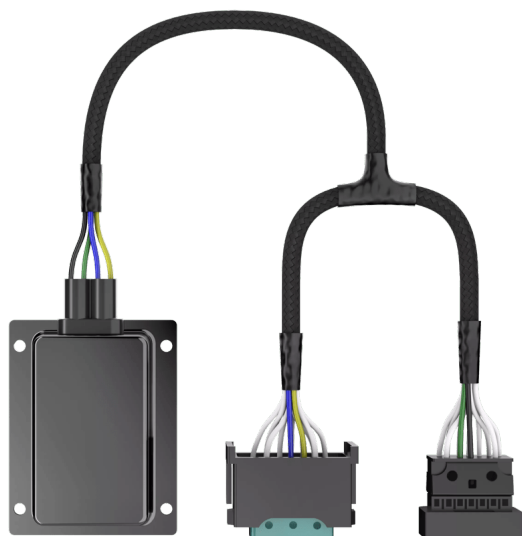

Konvertera från halogen till LED med OSRAMs originaltillbehör

Vissa fordon rapporterar ett fel i ytterbelysningen när LED-lampor används. Med OSRAM LEDriving Smart Canbus-serien undviks potentiella felmeddelanden i fordonssystemet.

Dessa felmeddelanden kan uppstå vid konvertering till LED-lampor, eftersom dessa har en lägre strömförbrukning än t.ex. halogenlampor och därför aktiverar fordonets feldetekteringsfunktion.

Endast kombinationen av OSRAM LED-lampor tillsammans med de officiella OSRAM-tillbehören – LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs och LEDriving ERROR CANCELER – är tillåten.

Detaljer om kombinationen av OSRAM-tillbehör och de gatulagliga¹⁾

lamporna NIGHT BREAKER LED och TRUCKSTAR LED, finns på respektive produktsida under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitetslista | Fordon (osram.se) eller Fordon | OSRAM Fordon

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör för eftermontering av LED
--	-------------------------------------


Allmän produktinformation

Ordernummer	LEDSC03
-------------	---------

Elektriska data

Nominell watttal	12.00 W
------------------	---------

Fysiska egenskaper och dimensioner



produktvikt	220.80 g
Längd	82.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	2500 hr
Livslängd Tc i timmar	2500 hr

Användningsområden

Teknologi	LED accessories
-----------	-----------------

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172176491 4062172191203
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1

Produktdatablad






Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	c150c4e9-3874-41cf-b147-73065ae9487a b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172176491	LEDiving Canbus Control LEDSC03	Kapsel 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm ³	1097.00 g
4062172201070	LEDiving Canbus Control LEDSC03	Transportförpackning g 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm ³	1199.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)

Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Lagliga hänvisningar

1) För godkänd LED-ljuskälla: se respektive lands regelverk avseende fordonsmodeller, specifika ljusfunktioner samt ytterligare begränsningar. Får inte användas bakom rött och/eller gult glas.

Mer information finns på www.osram.com/nb-led2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM