

LEDDriving SMART CANBUS LEDSC02-1



Felfri

Förbikopplar fordonets detektion av strömvavbrott




Flimmerfri

Inget störande flimmer i strålkastaren



3 års OSRAM-garanti (se www.osram.com om garantin för detaljerade villkor)

För större kundnöjdhet

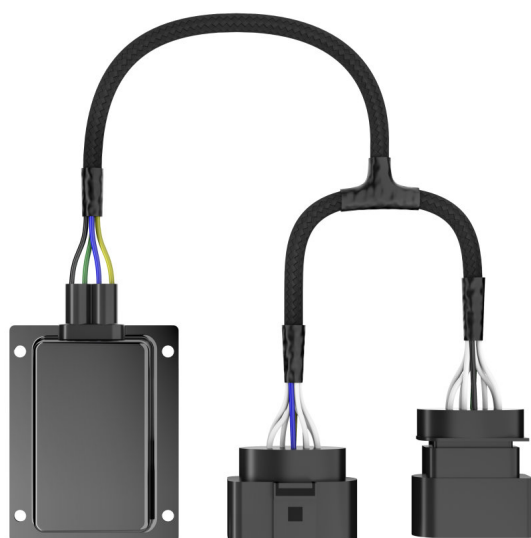

Gör att LED-uppgraderingar passar perfekt

LEDDriving SMART CANBUS fungerar som en förbikoppling, för att bilens feldetekteringssystem för lampor inte ska uppfatta H7-LED-ersättningslampan som ett fel. Kontrollenheten är lämplig för de flesta fordon med automatiskt feldetekteringssystem för lampor. Ett flimmerfritt ljus från fordonets strålkastare är ytterligare en fördel. OSRAM lämnar 3 års garanti på denna produkt.

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	LEDSC02-1
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör för eftermontering av LED

Elektriska data

Nominell wattal	16,00 W
-----------------	---------

Mått

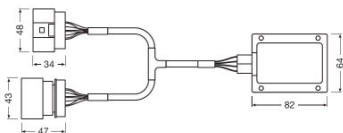

produktvikt	237,80 g
Längd	82,0 mm

Livslängder

Livslängd B3	2500 h
Livslängd Tc i timmar	2500 h

Användningsområden

Teknologi	LED accessories
-----------	-----------------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDSC02-1
-------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2023
Primary Article Identifier	4062172176460 4062172191173
Candidate List Substance 1	Lead

Produktdatablad


CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172176460	LEDiving Canbus Control LEDSC02-1	Kapsel 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm ³	583.00 g
4062172226547	LEDiving Canbus Control LEDSC02-1	Transportförpackning g 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm ³	1267.00 g
4062172226554	LEDiving Canbus Control LEDSC02-1	Transportförpackning g 32	339 mm x 321 mm x 367 mm	39.94 dm ³	10813.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDSC02 1 A4

Lagliga hänvisningar

Only for low beam application

Alternativ användning av Canbus-kontrollenheter i händelse av ett felmeddelande på fordonets dator rekommenderas beroende på fordonsutrustning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM