

# LEDDriving SMART CANBUS LEDSC03



**Felfri**

Förbikopplar fordonets detektion av strömvavbrott




**Flimmerfri**

Inget störande flimmer i strålkastaren



**3 års OSRAM-garanti (se [www.osram.com](http://www.osram.com) om garantin för detaljerade villkor)**

För större kundnöjdhet

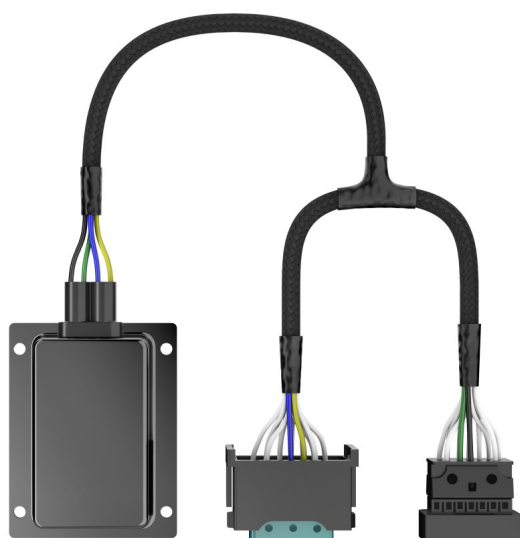

### Gör att LED-uppgraderingar passar perfekt

LEDDriving SMART CANBUS fungerar som en förbikoppling, för att bilens feldetekteringssystem för lampor inte ska uppfatta H7-LED-ersättningslampan som ett fel. Kontrollenheten är lämplig för de flesta fordon med automatiskt feldetekteringssystem för lampor. Ett flimmerfritt ljus från fordonets strålkastare är ytterligare en fördel. OSRAM lämnar 3 års garanti på denna produkt.

## Tekniska data


### Produktinformation

Ordernummer	LEDSC03
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör för eftermontering av LED

### Elektriska data

Nominell watttal	12,00 W
------------------	---------

### Mått

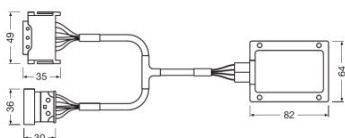

produktvikt	220,80 g
Längd	82,0 mm

### Livslängder

Livslängd B3	2500 h
Livslängd Tc i timmar	2500 h

### Användningsområden

Teknologi	LED accessories
-----------	-----------------

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDSC03
-------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	11-10-2022
Primary Article Identifier	4062172176491   4062172191203
Candidate List Substance 1	Lead

## Produktdatablad





CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172176491	LEDriving Canbus Control LEDSC03	Kapsel 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm <sup>3</sup>	1097.00 g
4062172201070	LEDriving Canbus Control LEDSC03	Transportförpackning g 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm <sup>3</sup>	1199.00 g
4062172201087	LEDriving Canbus Control LEDSC03	Transportförpackning g 32	339 mm x 321 mm x 367 mm	39.94 dm <sup>3</sup>	10269.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)

#### Lagliga hänvisningar

Only for low beam application

Alternativ användning av Canbus-kontrollenheter i händelse av ett felmeddelande på fordonets dator rekommenderas beroende på fordonsutrustning.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

## Produktdatablad

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM